GLASGEWEBESYSTEM – DAS ORIGINAL

PALMTEX

PALMCOLOR

ARBEITSANLEITUNG

Warenkontrolle PALMTEX Glasgewebe vor dem Tapezieren prüfen. Eine Markierung zwischen den Bahnen der Rolle weist auf eine Schnitt- oder Fehlerstelle hin. Solche Rollen haben eine Zugabe. Im Reklamationsfallbitte Einleger oder Karton mit Chargennummer sowie Restware aufbewahren. Für verklebte fehlerhafte Ware kann keine Ersatzleistung erfolgen.
Vorbehandlung Untergrundbeschaffenheit und Vorbehandlung gemäß VOB Teil C, DIN 18 366, Ausführung 3. Die Fläche muss trocken, staubfrei, eben und fest sein. Altes festsitzendes Gewebe wird mit PALMCOLOR HANDSPACHTEL LEICHT glattgespachtelt. Neue Putze und alte saugende Untergründe mit einzA Aqua-Tiefgrund grundieren.
Verklebung PALMCOLOR GEWEBEKLEBER G in Bahnenbreite mit der Walze gleichmäßig und satt auftragen. PALMTEX Vlies/Glasgewebe sofort einbetten und mit einem Kunststoffspachtel blasenfrei andrücken.
Die PALMTEX-Qualitäten, pigmentiert (P) und normal, sind nassstabil und können auch über ein Tapeziergerät verarbeitet werden. Auf Stoß kleben. Zum Verarbeiten sind Schere, scharfes Messer und Stahllineal erforderlich. Zwischen- und Schlussanstrich ausschließlich mit Walzwerkzeugen auftragen.
Anstrich Eine optimal strukturerhaltende und porenfreie Oberfläche erhalten Sie bei Verwendung von PALMCOLOR STOPGRUND als Erstanstrich bzw. auch als matter Endanstrich. Für höchste Beanspruchung der Oberflächen empfehlen wir Ihnen für die Schlussbeschichtung PALMATEX 7 (seidenmatt), PALMATEX 20 (seidenglänzend) oder PALMATEX 80 (glänzend). Detaillierte Produkthinweise und Informationen über die Prüfzertifikate entnehmen Sie bitte den jeweiligen technischen Merkblättern.

INSTRUCTIONS

Product control Please check PALMTEX Glasgewebe before papering. A mark between the strips of the roll indicates a cut or fault. Such rolls contain extra material. In case of claim please keep insert or cardboard with charge-no. and remaining merchandise. There will be no compensation for faulty material that has already been pasted.
Pretreatment Surface condition and pretreatment in accordance with VOB part C, DIN 18 366, execution no. 3. The surface has to be dry, dust-free, even and firm. Old tight fabric should be smoothed over with PALMCOLOR HANDSPACHTEL LEICHT. New plaster and old absorbent surfaces should be primed with einzA Aqua-Tiefgrund.
Adhesion Apply PALMCOLOR GEWEBEKLEBER G as wide as the strip with the roller, even and luscious. Immediately embed PALMTEX Vlies / Glasgewebe by using a plastic spatula and avoid blisters. The PALMTEX qualities, pigmented (P) and standard, have excellent wet strength and a papering machine can be used as well. Paste edge to edge. A cutter, a sharp knife and a steel ruler are necessary for this work. Apply interim and final coat only by using roller tools.
Coating An ideal structure-preserving and pore-free surface can be obtained by using PALMCOLOR STOPGRUND as first coat or as mat final coat. For highest demands of the surfaces we recommend to use PALMATEX 7 (semi-gloss), PALMATEX 20 (satin-finished) or PALMATEX 80 (gloss) for final coating. Please find detailed product information and information regarding certificates in our relevant technical data sheets.

VERWERKINGSGEGEVENS

Materiaalkontrole PALMTEX Glasweefsel voor het verwerken beoordelen op fouten. Een markering aan de zijkant van de baan indiceert een produktie- of weeffout. Deze rollen bevatten extra lengte ter compensatie. Wij verzoeken u bij klachten, de ingesloten
sticker en/of doos met chargenummer, alsmede restmateriaal te bewaren. Materiaalfouten na verwerking, geven geen recht op aanspraak.
Voorbehandeling Type ondergrond en voorbehandeling moeten voldoen aan VOB deel C, DIN 18 366, uitgave 3. De vlakken moeten droog, stofvrij, egaal en draagkrachtig zijn. Oud, maar goed gehecht glasweefsel egaliseren met PALMCOLOR Handspachtel Leicht. Nieuw pleisterwerk en oude, zuigende ondergronden, voorstrijken met einzA Aqua-Tiefgrund.
Verlijmen PALMCOLOR GEWEBEKLEBER G in baanbreedte, gelijkmatig en vol, opbrengen met de rol. Direct aansluitend het PALMTEX Vlies / Glasweefsel inbedden en luchtvrij aandrukken met een kunststof spatel. De PALMTEX kwaliteiten, gepigmenteerd (P) en normaal, zijn in natte toestand stabiel en kunnen ook met de lijmmachine verwerkt worden. De banen op "stoot" verlijmen. Voor de verwerking gebruik maken van schaar, scherp (Stanley-) mes en stalen lineaal. De afwerklagen met de rol opbrengen.
Afwerking Optimaal behoud van structuur en een porievrij oppervlak worden bereikt met een grondlaag PALMCOLOR STOPGRUND; tevens te gebruiken als matte afwerklaag. Voor de hoogste belastbaarheid van het oppervlak adviseren we de afwerking met PALMATEX 7 (zijdemat), PALMATEX 20 (zijdeglans) of PALMATEX 80 (glans). Raadpleeg voor verdere produktinformatie de Technische Merkbladen van de betreffende produkten.

SCHEDA DI LAVORAZIONE

Controllo del materiale Il PALMTEX Glasgewebe tessuto in fibra di vetro va controllato prima della posa. Una marcatura nel rotolo indica un difetto di taglio o altro. Questi rotoli hanno un maggior metraggio. In caso di reclamo preghiamo di conservare i resti di materiale, i contenitori o l'imballo con il numero della partita.Difetti su materiali già incollati non sono accettati e pertanto non vengono rimborsati.
Preparazione Lo stato dei sottofondi e la loro preparazione come da normativa VOB parte C, DIN 18 366, esecuzione 3. La superficie di incollaggio deve essere asciutta, esente da polvere, piana e solida. Resti di tessuti ben ancorati al sottofondo vengono rasati con PALMCOLOR HANDSPACHTEL LEICHT . Nuovi intonaci o sottofondi esistenti particolarmente assorbenti vengono trattati preventivamente con einzA Aqua-Tiefgrund.
Incollaggio La colla PALMCOLOR GEWEBEKLEBER G viene applicata abbondantemente ed egualmente tramite un rullo nellalarghezza del tessuto.
Il tessuto PALMTEX Vlies / Glasgewebe và subito annegato nello strato di colla e tramite una spatola in plastica subito compressa senza formare bolle d'aria. Le qualità di PALMTEX-pigmentato e normale, sono resistenti all'acqua e possono essere posati anche con macchine apposite. Incollare bordo con bordo. Per la posa sono necessari forbici, taglierini e righe in acciaio per il taglio. La mano intermedia e la mano di finitura vanno applicate esclusivamente a rullo.
Pittura Una struttura ottimale della superficie e senza pori d'aria la si ottiene applicando PALMCOLOR STOPGRUND quale pittura di base ed anche quale finitura opaca. Per superficie dove è richiesta una elevata resistenza meccanica consigliamo come mano a finire il PALMATEX 7 (seidenmatt), PALMATEX 20 (seidenglänzend) oppure PALMATEX 80 (glänzend). Informazione dettagliate dei prodotti e loro peculiarità come certificazioni sono da ricavare dalle schede tecniche degli stessi.

PALMTEX –
DAS ORIGINAL VON PALMCOLOR

Das Original Glasgewebesystem, welches PALMCOLOR im Jahr 1972 erstmalig auf dem deutschen Markt vorgestellt hat, ist dank Forschung, Entwicklung und Erfahrung immer auf dem neuesten technischen Stand.

Heute gehört PALMCOLOR mit seinen Gewebestrukturen zu den erfahrensten und profiliertesten Anbietern auf dem Markt. Je nach Einsatzgebiet und Beanspruchung finden Sie im PALMCOLOR System passende Beschichtungen.

PALMTEX –
THE ORIGINAL FROM PALMCOLOR

The original glass fabric system, which has been put on the German market in 1972 from PALMCOLOR for the first-time, is always state-of-the-art because of research, development and experience.

Today, PALMCOLOR is one of the most experienced and major suppliers on the market for fabric structures. Depending on application area and demands the PALMCOLOR system will provide you with suitable coatings.

PALMTEX

PALMTEX –
HET ORIGINEEL VAN PALMCOLOR

Het originele glasweefselsysteem, welke PALMCOLOR in 1972 op de duitse markt geintroduceerd heeft, voldoet door onderzoek, ontwikkeling en ervaring, altijd aan de nieuwste stand der techniek.

Heden behoort PALMCOLOR met zijn weefselstructuren tot de meest ervaren - en geprofileerde aanbieders in de markt. Afhankelijk van toepassingsgebied en belastingsgraad, vindt u in het PALMCOLOR systeem de passende afwerking.

PALMTEX –
L'ORIGINALITÀ DI PALMCOLOR

L'originale sistema a rete, che la PALMCOLOR ha promosso nell'anno 1972 nel mercato tedesco, grazie alla ricerca, allo sviluppo ed alla esperienza è sempre il più avanzato nella sua tecnologia.

Oggi PALMCOLOR con le sue svariate strutture si colloca sul mercato come il più versatile ed esclusivista dei produttori. A seconda delle richieste ed alle tipologie di tessuto Voi trovate nel Sistema PALMCOLOR la risposta e la soluzione alle vostre aspettative.

DAS SORTIMENT

Produkt	25 m Rolle	50 m Rolle	ca. g/m²
Palmtex 93000	--	●	50
Palmtex 93001	--	●	40
Palmtex 93003	--	●	130
Palmtex 93101	--	●	115
Palmtex 93104	--	●	145
Palmtex 93200	--	●	120
Palmtex 93202	--	●	115
Palmtex 93300	--	●	105
Palmtex 93311	--	●	135
Palmtex 93401	●	--	150
Palmtex 93500	--	●	145
Palmtex 93600	●	--	220
Palmtex 93602	--	●	180
Palmtex 93703	●	--	250
Palmtex 93704	--	●	200
Palmtex 93800	--	●	150
Palmtex 93801	●	--	155
Palmtex 93803	●	--	155
Palmtex 93804	--	●	150
Palmtex 93805	●	--	185
Palmtex 93808	--	●	180
Palmtex 93809	●	--	155
Palmtex 93810	●	--	175
Palmtex 93812	--	●	190
Palmtex 93910	--	●	250
Palmtex 93911	--	●	150
Palmtex 93912	--	●	150
Palmtex 93913	●	--	150
Palmtex 93914	●	--	150
Palmtex 93915	●	--	120
Palmtex 93916	●	--	120
Palmtex Logo	●	--	120
Palmtex 93101 P	--	●	125
Palmtex 93301 P	--	●	130
Palmtex 93311 P	--	●	150
Palmtex 93601 P	●	--	235
Palmtex 93801 P	●	--	180

DIE SYSTEMPRODUKTE

PALMTEX

einzA gmbh & co. kg · Junkersstr. 13 · 30179 Hannover
Tel. (0511) 67490-0 · Fax (0511) 67490-20 · www.einzA.com · info@einzA.com

weitere einzA Adressen ►

einzA gmbh & co. kg	Junkersstr. 13 · 30179 Hannover Tel. (0511) 67490-0 · Fax (0511) 67490-20
• Bad Brückenau	Kissinger Str. 43 · 97769 Bad Brückenau Tel. (09741) 9292 · Fax (09741) 9294
• Bad Hersfeld	Am Ententeich 3 · 36251 Bad Hersfeld Tel. (06621) 167-0 · Fax (06621) 167-33
• Bad Pyrmont	Helenenstr. 33 · 31812 Bad Pyrmont Tel. (05281) 6568, 6569 · Fax (05281) 608890
• Bremen	Schragestr. 9 · 28239 Bremen Tel. (0421) 69450-0 · Fax (0421) 69450-55
• Dresden	Enderstr. 94 · 01277 Dresden Tel. (0351) 26623-0 · Fax (0351) 26623-20
• Essen	Haedenkampstr. 5 · 45143 Essen Tel. (0201) 47876-0 · Fax (0201) 47876-20
• Fulda	Justus-Liebig-Str. 10 · 36093 Künzell Tel. (0661) 94184 -0 · Fax (0661) 94184-55
• Gelsenkirchen	Ückendorfer Str. 30 · 45886 Gelsenkirchen Tel. (0209) 1658880 · Fax (0209) 16588822
• Halle	Turmstr. 59 · 06110 Halle Tel. (0345) 130900 · Fax (0345) 1202277
• Hamburg Wilhelmsburg	Rotenhäuser Str. 10 · 21109 Hamburg Tel. (040) 751007-0 · Fax (040) 751007-66
• Hamburg Altona	Winsbergring 29 · 22525 Hamburg Tel. (040) 547601-0 · Fax (040) 547601-66
• Leipzig	Merseburger Str. 225 · 04178 Leipzig Tel. (0341) 44913 -00 · Fax (0341) 44913-33
• Magdeburg	Siedlung 4 · 39326 Dahlenwarsleben Tel. (039202) 671-0 · Fax (039202) 671-20
• Melsungen	Walkemühle · 34212 Melsungen Tel. (05661) 3014, 3015 · Fax (05661) 3742
• Mönchengladbach	Boettgerstraße 4 · 41066 Mönchengladbach Tel. (02161) 82387-0 · Fax (02161) 82387-77
• Nienburg	Südring 3 · 31582 Nienburg Tel. (05021) 9216660 · Fax (05021) 9216661
• Schweinfurt	Rudolf-Diesel-Str. 35 · 97424 Schweinfurt Tel. (09721) 7662-0 · Fax (09721) 7662-38
• Seesen	Schäfereiweg 35 · 38723 Seesen Tel. (05381) 7885-0 · Fax (05381) 7885-55
• Walsrode	Rudolf-Diesel-Straße 2 a · 29664 Walsrode Tel. (05161) 1421 · Fax (05161) 4812041
• Weimar	Im Gewerbepark 3 · 99441 Umpferstedt Tel. (03643) 8606-0 · Fax (03643) 8606-77
• Wernigerode	Feldstraße 15 a · 38855 Wernigerode Tel. (03943) 249934 · Fax (03943) 249936

DIE SYSTEMPRODUKTE:

PALMCOLOR GEWEBEKLEBER G

Zur Verklebung von PALMTEX Glasgewebe an Decken und Wandflächen sowie für Textil- und Vinyltapeten. Leicht zu verarbeiten, sehr gute Klebkraft. Auch für Kleistergeräte geeignet.

PALMCOLOR STOPGRUND

abtönbar über einzA mix

Grund- und Schlußanstrich mit stumpfmatter Oberfläche für innen. Hochwertiger strukturerhaltender Spezialanstrich auf PALMTEX Glasgewebe. Hohes Deckvermögen, gute Haftung, keine Verseifung auf neuen Putz- und Beton-flächen. Scheuerbeständig stumpfmatt nach DIN 53 778 SM.
DIN EN 13 300: Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2, Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 5 m²/l
Glanzgrad: stumpfmatt
VOC-konform nach Anhang II Unterkategorie a (erfüllt die Stufe 2 ab dem 01.01.2010)

PALMCOLOR SCHNELLSPACHTEL

Gebrauchsfertiger Allround-Acrylspachtel für Reparaturarbeiten innen und außen.
Trocknet schnell, gut schleifbar, gute Füllkraft, umweltschonend.

PALMCOLOR HANDSPACHTEL

Gebrauchsfertiger, bindemittelstarker Dispersionsflächenspachtel für innen. Sehr leicht zu verarbeiten, gut füllend, sehr gut schleifbar. Auf Null ausziehbar. Zum Glätten von unebenen und porigen Wandflächen (Putz, Beton und Gipskarton)

PALMCOLOR HANDSPACHTEL LEICHT

Gebrauchsfertiger, bindemittelstarker, feinkörniger, leichtgewichtiger Dispersionsflächenspachtel für innen. Sehr leicht zu verarbeiten, schrumpft kaum und lässt sich gut schleifen. Ca. 40 % leichter als konventionelle Spachtelmassen. Sehr hohe Ergiebigkeit, mühelose und malerfreundliche Verarbeitung.

PALMCOLOR CLASSICMATT 2000

Lösemittelhaltige, sehr geruchsarme, matte Isolierfarbe für innen. Leicht zu verarbeiten, spannungsarm und schwach thixotrop. Wasserdampfdurchlässig, verseifungs- und vergilbungsbeständig. Ausgezeichnete Isolierung gegen Nikotin, Wasserränder usw.
DIN EN 13 300: Nassabriebfestigkeit Klasse 2, Trockendeckvermögen: Klasse 1 bei 7 m²/l
Glanzgrad: stumpfmatt
VOC-konform nach Anhang II Unterkategorie g (erfüllt die Stufe 1 ab dem 01.01.2007)

abtönbar über einzA mix

PALMCOLOR PALMATEX 7

Hochdeckende, strapazierfähige Wandbeschichtung für innen mit hoher Ergiebigkeit.
Ergibt hochabriebfeste Oberflächen, ist gut reinigungsfähig und beständig gegen handelsübliche Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel. Lösemittelfrei.
Glanzgrad: Seidenmatt (7)
Scheuerbeständig nach DIN 53 778 SSG.
DIN EN 13 300: Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 7 m²/l
Glanzgrad: mittlerer Glanzgrad
VOC-konform nach Anhang II Unterkategorie a (erfüllt die Stufe 2 ab dem 01.01.2010)

abtönbar über einzA mix

PALMCOLOR PALMATEX 20

Hochdeckende, strapazierfähige Wandbeschichtung für innen mit hoher Ergiebigkeit. Ergibt hochabriebfeste Oberflächen, ist gut reinigungsfähig und beständig gegen handelsübliche Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel. Lösemittelfrei.
Glanzgrad: Seidenglanz (20)
Scheuerbeständig nach DIN 53 778 SSG.
DIN EN 13 300: Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 7 m²/l
Glanzgrad: mittlerer Glanzgrad
VOC-konform nach Anhang II Unterkategorie a (erfüllt die Stufe 2 ab dem 01.01.2010)

abtönbar über einzA mix

PALMCOLOR PALMATEX 80

Hochdeckende, strapazierfähige Wandbeschichtung, mit hoher Ergibigkeit, für innen und außen, scheuerbeständig nach DIN 53 778 SG, wetterbeständig nach VOB DIN 18363.
DIN EN 13 300: Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 7 m²/l
Glanzgrad: glänzend (80)
VOC-konform nach Anhang II Unterkategorie b (erfüllt die Stufe 2 ab dem 01.01.2010)

abtönbar über einzA mix

einzA LATEXFARBE SEIDENGLÄNZEND

Seidenglänzende Latexfarbe; Premium-Qualität für den Profi. Besonders geruchsarm, scheuerbeständig, sehr gut haftend, airless-spritzbar, frei von Ammoniak, Formaldehyd und Lösemittel,
Für abriebfeste und strapazierfähige Innenanstriche nach DIN 53 778 SSG.
DIN EN 13 300: Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 7 m² /l
Glanzgrad: mittlerer Glanz (60°)
VOC-konform nach Anhang II Unterkategorie a (erfüllt die Stufe 2 ab dem 01.01.2010)

GB

PALMCOLOR
GEWEBEKLEBER G

For the adhesion of Palmtex Glasgewebe to ceilings and walls as well as for textile and vinyl wallpapers. Easy to use, excellent adhesion. Applicable for papering machines as well.

PALMCOLOR
STOPGRUND

colour matching with einzA mix

Prime and final coat dull-matt for interior. Special high-quality, structure obtaining final coating on Palmtex Glasgewebe. High hiding power, good adhesion, no saponification on new plaster and cement surfaces. Adhesion resistant dull-matt according to DIN 53 778 SM.
DIN EN 13 300: Wet abrasion resistance: class 2, Dry hiding power: class 2 with 5 m²/l
Degree of gloss: dull-matt
VOC-compliant according enclosure II sub-category a (complies degree 2 starting 1st January 2010)

PALMCOLOR
SCHNELLSPACHTEL

Ready-to-use all-round acrylic filling compound for repair work interior and exterior.
Quick drying, good grindable, good filling, environmentally sound.

PALMCOLOR
HANDSPACHTEL

Ready-to-use, binder strong dispersion surface filling compound for interior. Very easy to use, good filling, very good grindable. Can be drawn out to zero. For smoothing of uneven and porous walls (plaster, cement and wallboard).

PALMCOLOR
HANDSPACHTEL LEICHT

Ready-to-use, binder strong, fine-grained, low weight dispersion surface filling compound for interior. Very easy to use, almost no shrinkage and easy to be grinded. Approx. 40 % lighter than conventional filling compounds. Very high productiveness, easy and painter-friendly usage.

PALMCOLOR
CLASSICMATT 2000

Solvent containing, every little odour, matt insulate paint for interior. Easy to use, low stress and light thixotrope. Water vapour permeable, resistant against saponification and yellowing.
Excellent insulating against nicotine, water marking etc.
DIN EN 13 300: Wet abrasion resistance: class 2, Dry hiding power: class 1 with 7 m²/l
Degree of gloss: dull-matt
VOC-compliant according enclosure II sub-category g (complies degree 2 starting 1st January 2007)

PALMCOLOR
PALMATEX 7

colour matching with einzA mix

High covering, hard-wearing wall coating for interior with high productiveness. Gives high abrasion resistant surfaces, easy to be cleaned and resistant against customary detergents and disinfectants. Solvent free. Degree of gloss: silk mat (7)
Adhesion resistant regarding DIN 53 778 SSG.
DIN EN 13 300: Wet abrasion resistance: class 1, Dry hiding power: class 2 with 7 m²/l
Degree of gloss: medium
VOC-compliant according enclosure II sub-category a (complies degree 2 starting 1st January 2010)

PALMCOLOR
PALMATEX 20

colour matching with einzA mix

High covering, hard-wearing wall coating for interior with high productiveness. Gives high abrasion resistant surfaces, easy to be cleaned and resistant against customary detergents and disinfectants. Solvent free. Degree of gloss: silk gloss (20)
Adhesion resistant regarding DIN 53 778 SSG.
DIN EN 13 300: Wet abrasion resistance: class 1, Dry hiding power: class 2 with 7 m²/l
Degree of gloss: medium
VOC-compliant according enclosure II sub-category a (complies degree 2 starting 1st January 2010)

PALMCOLOR
PALMATEX 80

colour matching with einzA mix

High covering, hard-wearing wall coating, glossy, for interior and exterior, adhesion resistant regarding DIN 53 778 SG, weather resistant regarding VOB DIN 18363.
DIN EN 13 300: Wet abrasion resistance: class 1, Dry hiding power: class 2 with 7 m²/l
Degree of gloss: glossy
VOC-compliant according enclosure II sub-category b (complies degree 2 starting 1st January 2010)

einzA LATEXFARBE
SEIDENGLÄNZEND

colour matching with einzA mix

Silk-gloss latex paint; premium quality for professionals. Especially low odour, adhesion resistant, excellent adhesion, airless-sprayable, ammonia, formaldehyde and solvent free, LF - certified and therefore completely VOC-compliant; for abrasion resistant and hard-wearing interior coatings regarding DIN 53 778 SSG.
DIN EN 13 300: Wet abrasion resistance: class 1, Dry hiding power: class 2 with 7 m²/l
Degree of gloss: medium (60°)
VOC- compliant according enclosure II sub-category b (complies degree 2 starting 1st January 2010)

NL

PALMCOLOR
GEWEBEKLEBER G

Speciale lijm voor het plakken van Palmtex Glasweefsel op wanden en plafonds, alsmede voor textiel- en vinylbehang. Gemakkelijk te verwerken; zeer goede kleefkracht. Ook geschikt voor toepassing in lijmmachines.

Te kleuren met einzA mix

PALMCOLOR
STOPGRUND

Grond- en afwerklaag voor binnen, mat. Hoogwaardige, speciale grondlaag voor Palmtex Glasweefsel, met behoud van structuur. Hoog dekvermogen, goede hechting en verzepingsbestendig op vers beton en -pleisterwerk. Schrobvast, mat, naar DIN 53 778 SM.
DIN EN 13 300: Schrobvastheid nat: klasse 1, Dekvermogen droog: klasse 2 bij 5 m²/l.
Glansgraad: krijtmat
VOS-gehalte conform aanhangsel II sub-categorie a (voldoet aan stap 2 vanaf 01.01.2010)

PALMCOLOR
SCHNELLSPACHTEL

Gebruiksklare allround-acrylaatplamuur voor reparatiewerk binnen en buiten.
Droogt snel; goed schuurbaar; goed vullend en minder belastend voor het milieu.

PALMCOLOR
HANDSPACHTEL

Gebruiksklare, bindmiddelrijke disperssie-wandplamuur voor binnen.
Gemakkelijk te verwerken, goed vullend en zeer goed schuurbaar. Contourloos afmesbaar.
Voor het egaliseren van wandvlakken (pleisterwerk, beton en gipskarton).

PALMCOLOR
HANDSPACHTEL LEICHT

Gebruiksklare, bindmiddelrijke, lichtgewicht dispersiewandplamuur voor binnen.
Zeer gemakkelijk te verwerken, krimpt nauwelijks en is zeer goed schuurbaar.
Ca. 40 % lichter dan conventionele plamuursoorten. Zeer hoog rendement.

PALMCOLOR
CLASSICMATT 2000

Oplosmiddelhoudende, zeer reukarme, matte isoleer-/renovatieverf voor binnen.
Gemakkelijk te verwerken, spanningsarm en licht thixotroop. Waterdampdoorlatend, verzepings- en vergelingsbestendig. Uitstekend isolerende eigenschappen bij nicotine, droge waterkringen etc.
DIN EN 13 300: Schrobvastheid nat: klasse 2, Dekvermogen droog: klasse 1 bij 7 m²/l.
Glansgraad: krijtmat
VOS-gehalte conform aanhangsel II sub-categorie g (voldoet aan stap 1 vanaf 01.01.2007)

Te kleuren met einzA mix

PALMCOLOR PALMATEX 7

Uitstekend dekkende, slijtvaste muurverf voor binnen, met een hoog rendement.
Het zeer slijtvaste oppervlak is uitstekend te reinigen en bestand tegen de gebruikelijke huishoudelijke reinigingsen desinfecteermiddelen. Oplosmiddelvrij.
Glansgraad: zijdemat (7)
Schrobvast naar DIN 53 778 SSG
DIN 13 300: Schrobvastheid nat : klasse 1, Dekvermogen droog: klasse 2 bij 7 m²/l.
Glansgraad: zijdeglans
VOS-gehalte conform aanhangsel II sub-categorie a (voldoet aan stap 2 vanaf 01.01.2010)

Te kleuren met einzA mix

PALMCOLOR PALMATEX 20

Uitstekend dekkende, slijtvaste muurverf voor binnen, met een hoog rendement.
Het zeer slijtvaste oppervlak is uitstekend te reinigen en bestand tegen de gebruikelijke huisshoudelijke reinigingsen desinfecteermiddelen. Oplosmiddelvrij.
Glansgraad: zijdeglans (20)
Schrobvast naar DIN 53 778 SSG
DIN 13 300: Schrobvastheid nat: klasse 1, Dekvermogen droog: klasse 2 bij 7 m²/l.
Glansgraad: zijdeglans
VOS-gehalte conform aanhangsel II sub-categoerie a (Voldoet aan stap 2 vanaf 01.01.2010)

Te kleuren met einzA mix

PALMCOLOR PALMATEX 80

Uitstekend dekkende, slijtvaste, glanzende wandafwerking voor binnen en buiten.
Schrobvast naar DIN 53 778 SG; weerbestendig naar VOB DIN 18 363.
DIN EN 13 300: Schrobvastheid nat: klasse 1, Dekvermogen droog: klase 2 bij 7 m²/l.
Glansgraad: glanzend
VOS-gehalte conform aanhangsel II sub-categorie b (voldoet aan stap 2 vanaf 01.01.2010)

Te kleuren met einzA mix

einzA LATEXFARBE SEIDENGLÄNZEND

Zijdeglanzende latexverf; Premium-kwaliteit voor de vakman. Zeer reukarm, schrobvast, zeer goed hechtend, vrij van ammoniak, formaldehyde en oplosmiddel. Voor schrob- en slijtvast binnenschilderwerk naar DIN 53 778 SSG.
DIN EN 13 300: Schrobvastheid nat: klasse 1, Dekvermogen droog: klasse 2 bij 7 m2/l.
Glansgraad: zijdeglans (60°)
VOS-gehalte conform aanhangsel II sub-categorie b (voldoet aan stap 2 vanaf 01.01.2010)

PALMCOLOR
GEWEBEKLEBER G

Per incollare la PALMTEX Glasgewebe (rete in fibra di vetro) alle pareti ed al soffitto lo stesso per tapezzerie viniliche e carte da parati varie. Leggera lavorabilità, ottimo ancoraggio. Adatta anche per apparecchi.

PALMCOLOR
STOPGRUND

tinteggiabile con einzA mix

Mano di fondo ed a finire con superficie molto opaca per interni. Ha il pregio di lasciar intravedere La struttura sottostante perciò speciale mano di fondo per PALMTEX Glasgewebe. Copertura elevata, buon ancoraggio, non saponifica su intonaci nuovi o su superfici in calcestruzzo. Resistente al lavaggio e molto opaca come da DIN 53 778 SM.
DIN EN 13 300: Resistenza allo sfregamento da bagnato: Classe 2
Copertura da asciutto: Classe 2 con applicazione di 5 mq/litro, Grado di lucido: Molto opaco
Conforme a Normativa VOC come da allegato II sottocategoria a
(supera il grado 2 in vigore dal 01.01.2010)

PALMCOLOR
SCHNELLSPACHTEL

Rasante universale pronto all uso a base acrilica per riparazioni interno ed esterno.
Asciuga rapidamente, ottimo da carteggiare, buon riempitivo e non inquinante.

PALMCOLOR
HANDSPACHTEL

Rasante pronto all uso a base dispersione per interni. Ottima lavorabilità, ottimo riempitivo e molto buono da carteggiare. Applicazioni a basso spessore. Per uniformare e lisciare pareti tipo intonaco,calcestruzzo e cartongesso.

PALMCOLOR
HANDSPACHTEL LEICHT

Rasante pronto all uso, molto fine, a base dispersione con cariche leggere, adatta per interni. Lavorabilità molto leggera, non presenta ritiri e si lascia ben carteggiare. Quasi il 40 % piu leggero di un tradizionale rasante. Ottima resa con eccellente lavorabilità.

PALMCOLOR
CLASSICMATT 2000

Pittura isolante opaca per interni a base solvente con minimo odore. Lavorabilità molto veloce, senza ritiri e leggermente tissotropico. Traspirante al vapore , resistente agli alcali ed allo ingiallimento. Eccellente isolamento contro nicotina e macchie di acqua ecc.
DIN EN 13 300: Resistenza allo sfregamento da bagnato: Classe 2
Copertura da asciutto: Classe 1 con applicazione di 7 mq/litro, Grado di lucido: Molto opaco
Conforme a Normativa VOC come da allegato II sottocategoria g
(supera il grado 1 in vigore dal 01.01.2007)

PALMCOLOR
PALMATEX 7

tinteggiabile con einzA mix

Pittura-rivestimento per interni ad elevata copertura , con elevata resa e con superficie ad elevata resistenza ai lavaggi. Si hanno superfici facilmente lavabili sia con detergenti domestici che specifici che con vari disinfettanti. Esente da solventi. Grado di lucido: semiopaco (7)
Resistente ai lavaggi come da normativa DIN 53778 SSG
DIN EN 13 300: Resistenza allo sfregamento da bagnato: Classe 1, Copertura da asciutto: Classe 2 con applicazione di 7 mq/litro, Grado di lucido: medio grado di lucido, Conforme a Normativa VOC come da allegato II sottocategoria a (supera il grado 2 in vigore dal 01.01.2010)

PALMCOLOR
PALMATEX 20

tinteggiabile con einzA mix

Pittura-rivestimento per interni ad elevata copertura , con elevata resa e con superficie ad elevata resistenza ai lavaggi. Si hanno superfici facilmente lavabili sia con detergenti domestici che specifici che con vari disinfettanti. Esente da solventi. Grado di lucido: medio grado di lucido (20),
Resistente ai lavaggi come da normativa DIN 53778 SSG
DIN EN 13 300: Resistenza allo sfregamento da bagnato: Classe 1 Copertura da asciutto: Classe 2 con applicazione di 7 mq/litro, Grado di lucido: mediograd di lucido, Conforme a Normativa VOC come da allegato II sottocategoria a (supera il grado 2 in vigore dal 01.01.2010)

PALMCOLOR
PALMATEX 80

tinteggiabile con einzA mix

Pittura-rivestimento per interni ed esterni ad elevata copertura , con elevata resa e lucida.
Resistente ai lavaggi come da normativa DIN 53778 SSG e resistente agli agenti atmosferici come Da normativa VOB DIN 18363, DIN EN 13 300: Resistenza allo sfregamento da bagnato: Classe 1 Copertura da asciutto: Classe 2 con applicazione di 7 mq/litro, Grado di lucido: lucido
Conforme a Normativa VOC come da allegato II sottocategoria b
(supera il grado 2 in vigore dal 01.01.2010)

einzA LATEXFARBE
SEIDENGLÄNZEND

tinteggiabile con einzA mix

Pittura latex semilucida; la qualità Premium per il pittore. Particolarmente inodore e resistente ai lavaggi, ottimo ancoraggio, applicabile con Airless, esente da Ammoniaca, formladeide e da solventi, con certificazione LF percui assolutamente conforme alle norme VOC. Per pitture per interni con elevata resistenza meccanica secondo DIN 53 778 SSG.
DIN EN 13 300: Resistenza allo sfregamento da bagnato: Classe 1, Copertura da asciutto: Classe 2 con applicazione di 7 mq/litro, Grado di lucido: medio lucido (60), Conforme a Normativa VOC come da allegato II sottocategoria b (supera il grado 2 in vigore dal 01.01.2010)

VLIES

VLIES

PALMTEX

93001

93003

GLASGEWEBE

PALMTEX

GLASGEWEBE

93101

93104

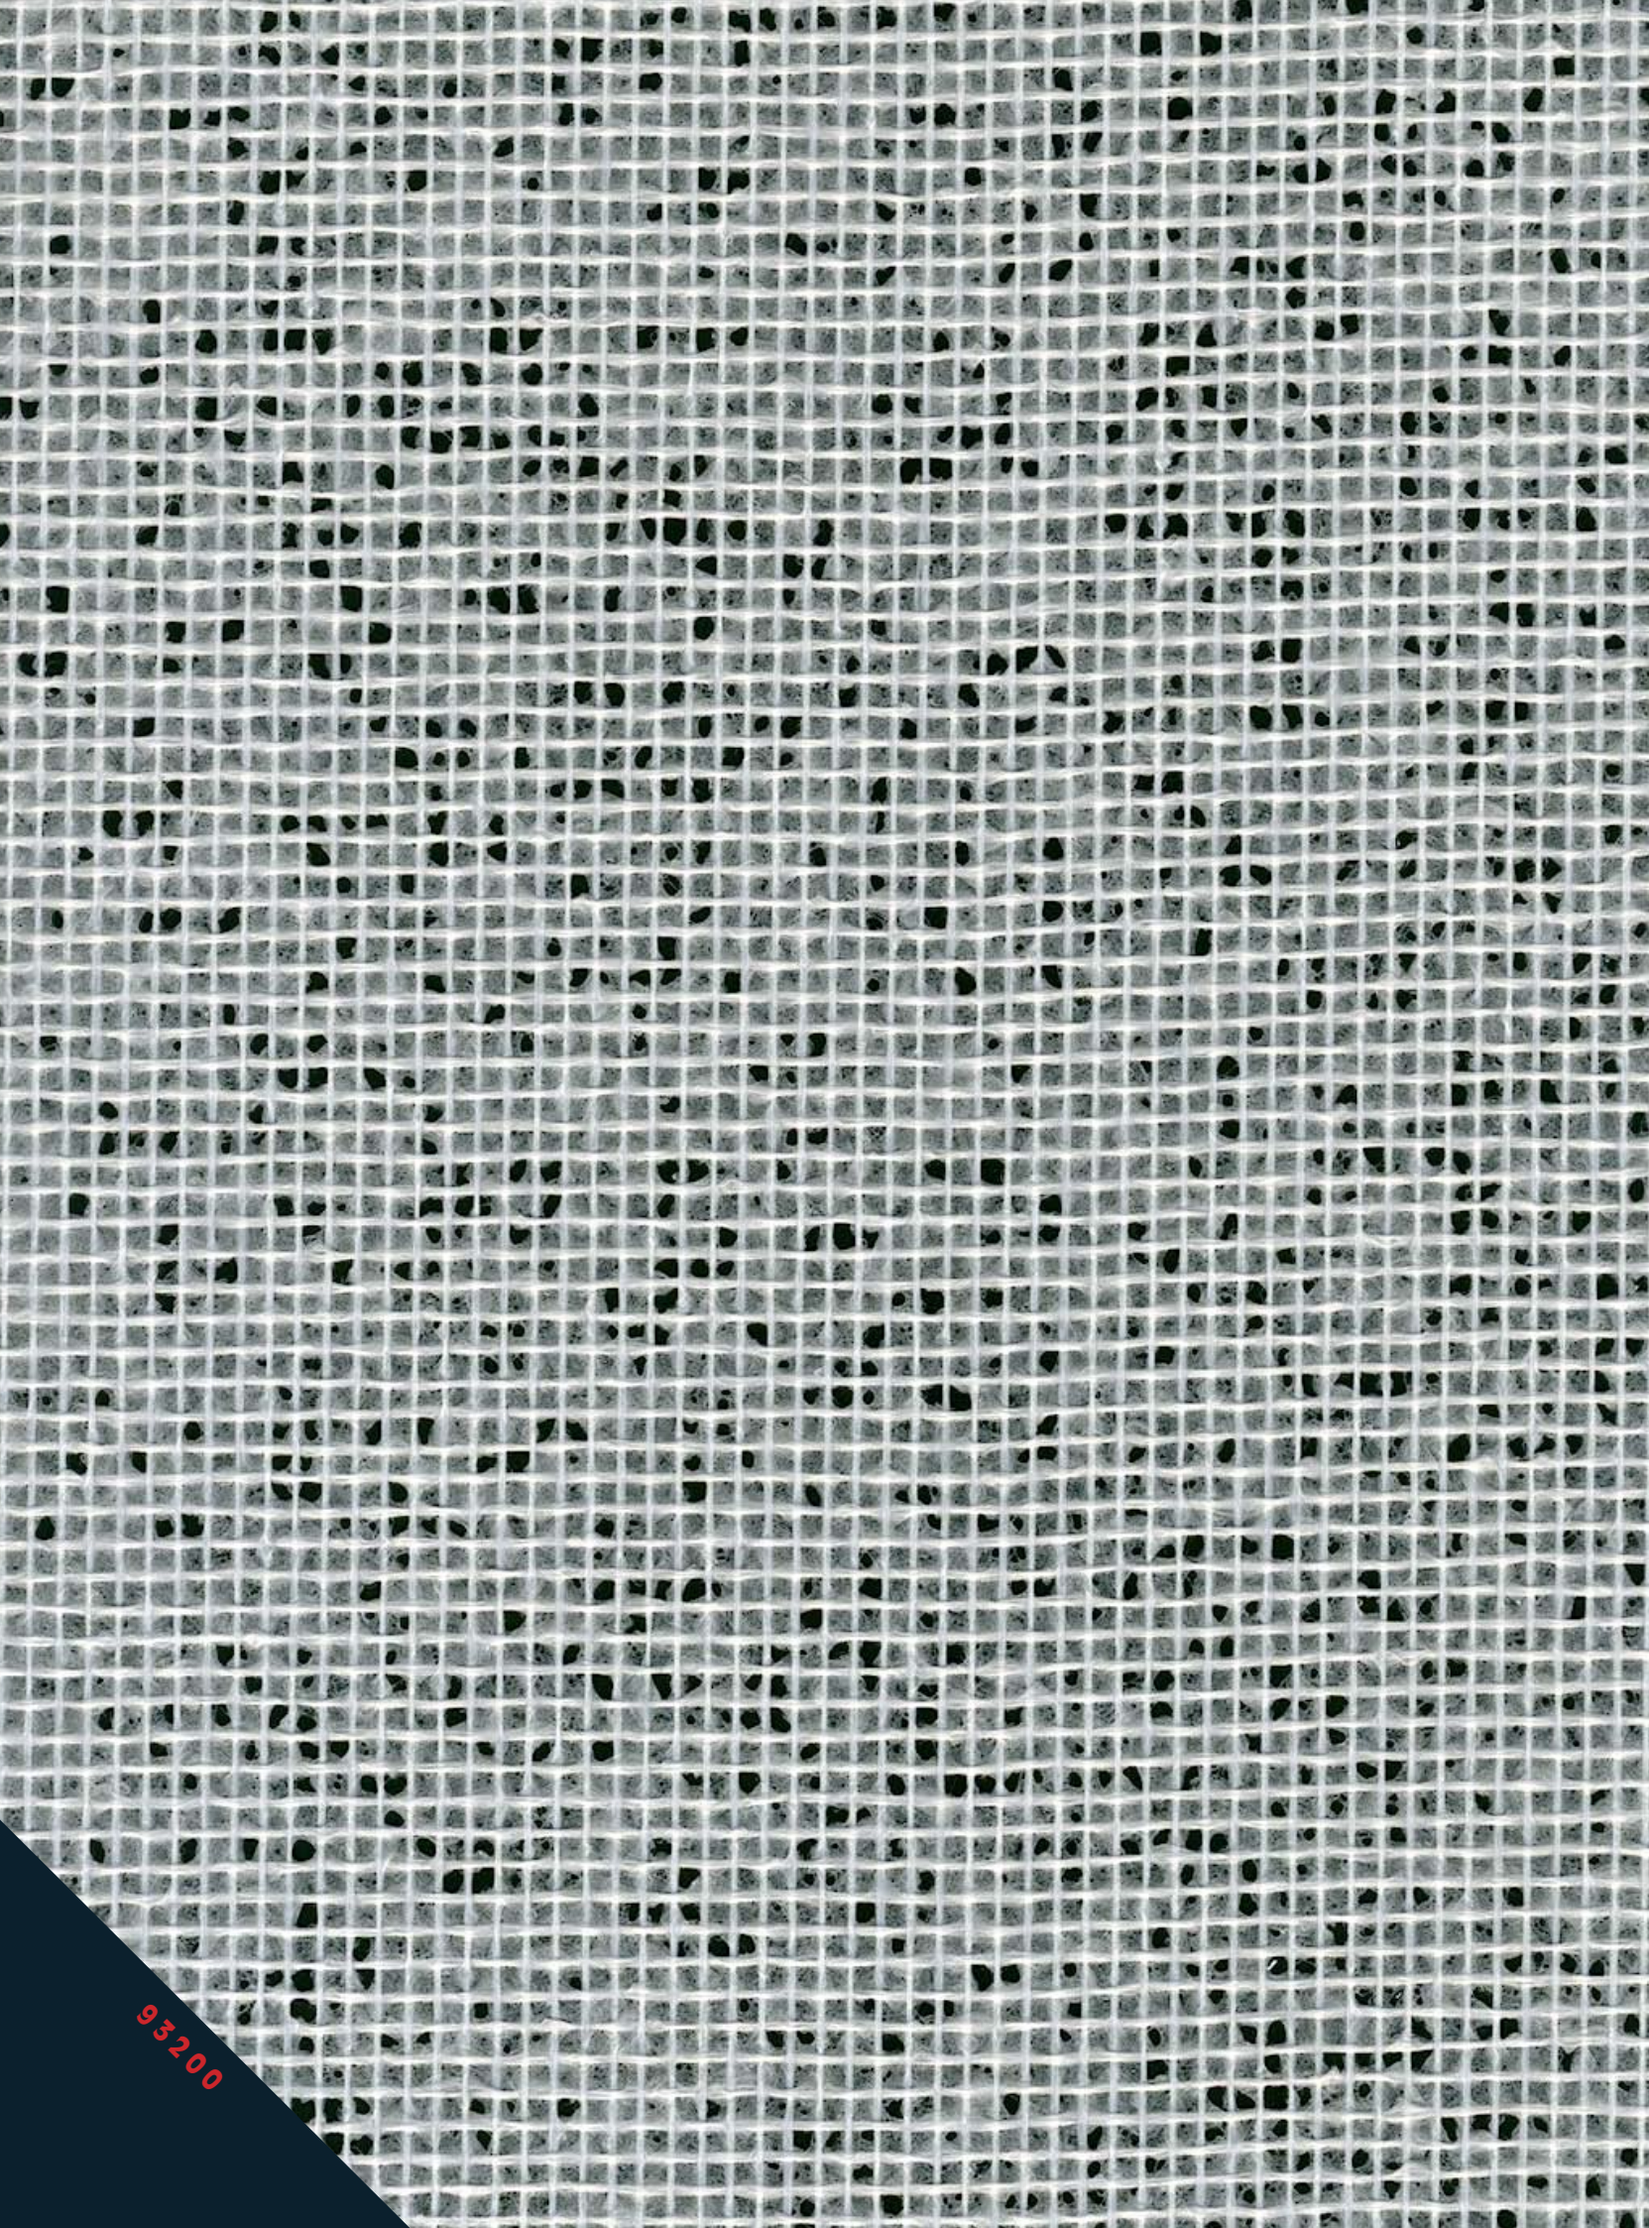
93200

93202

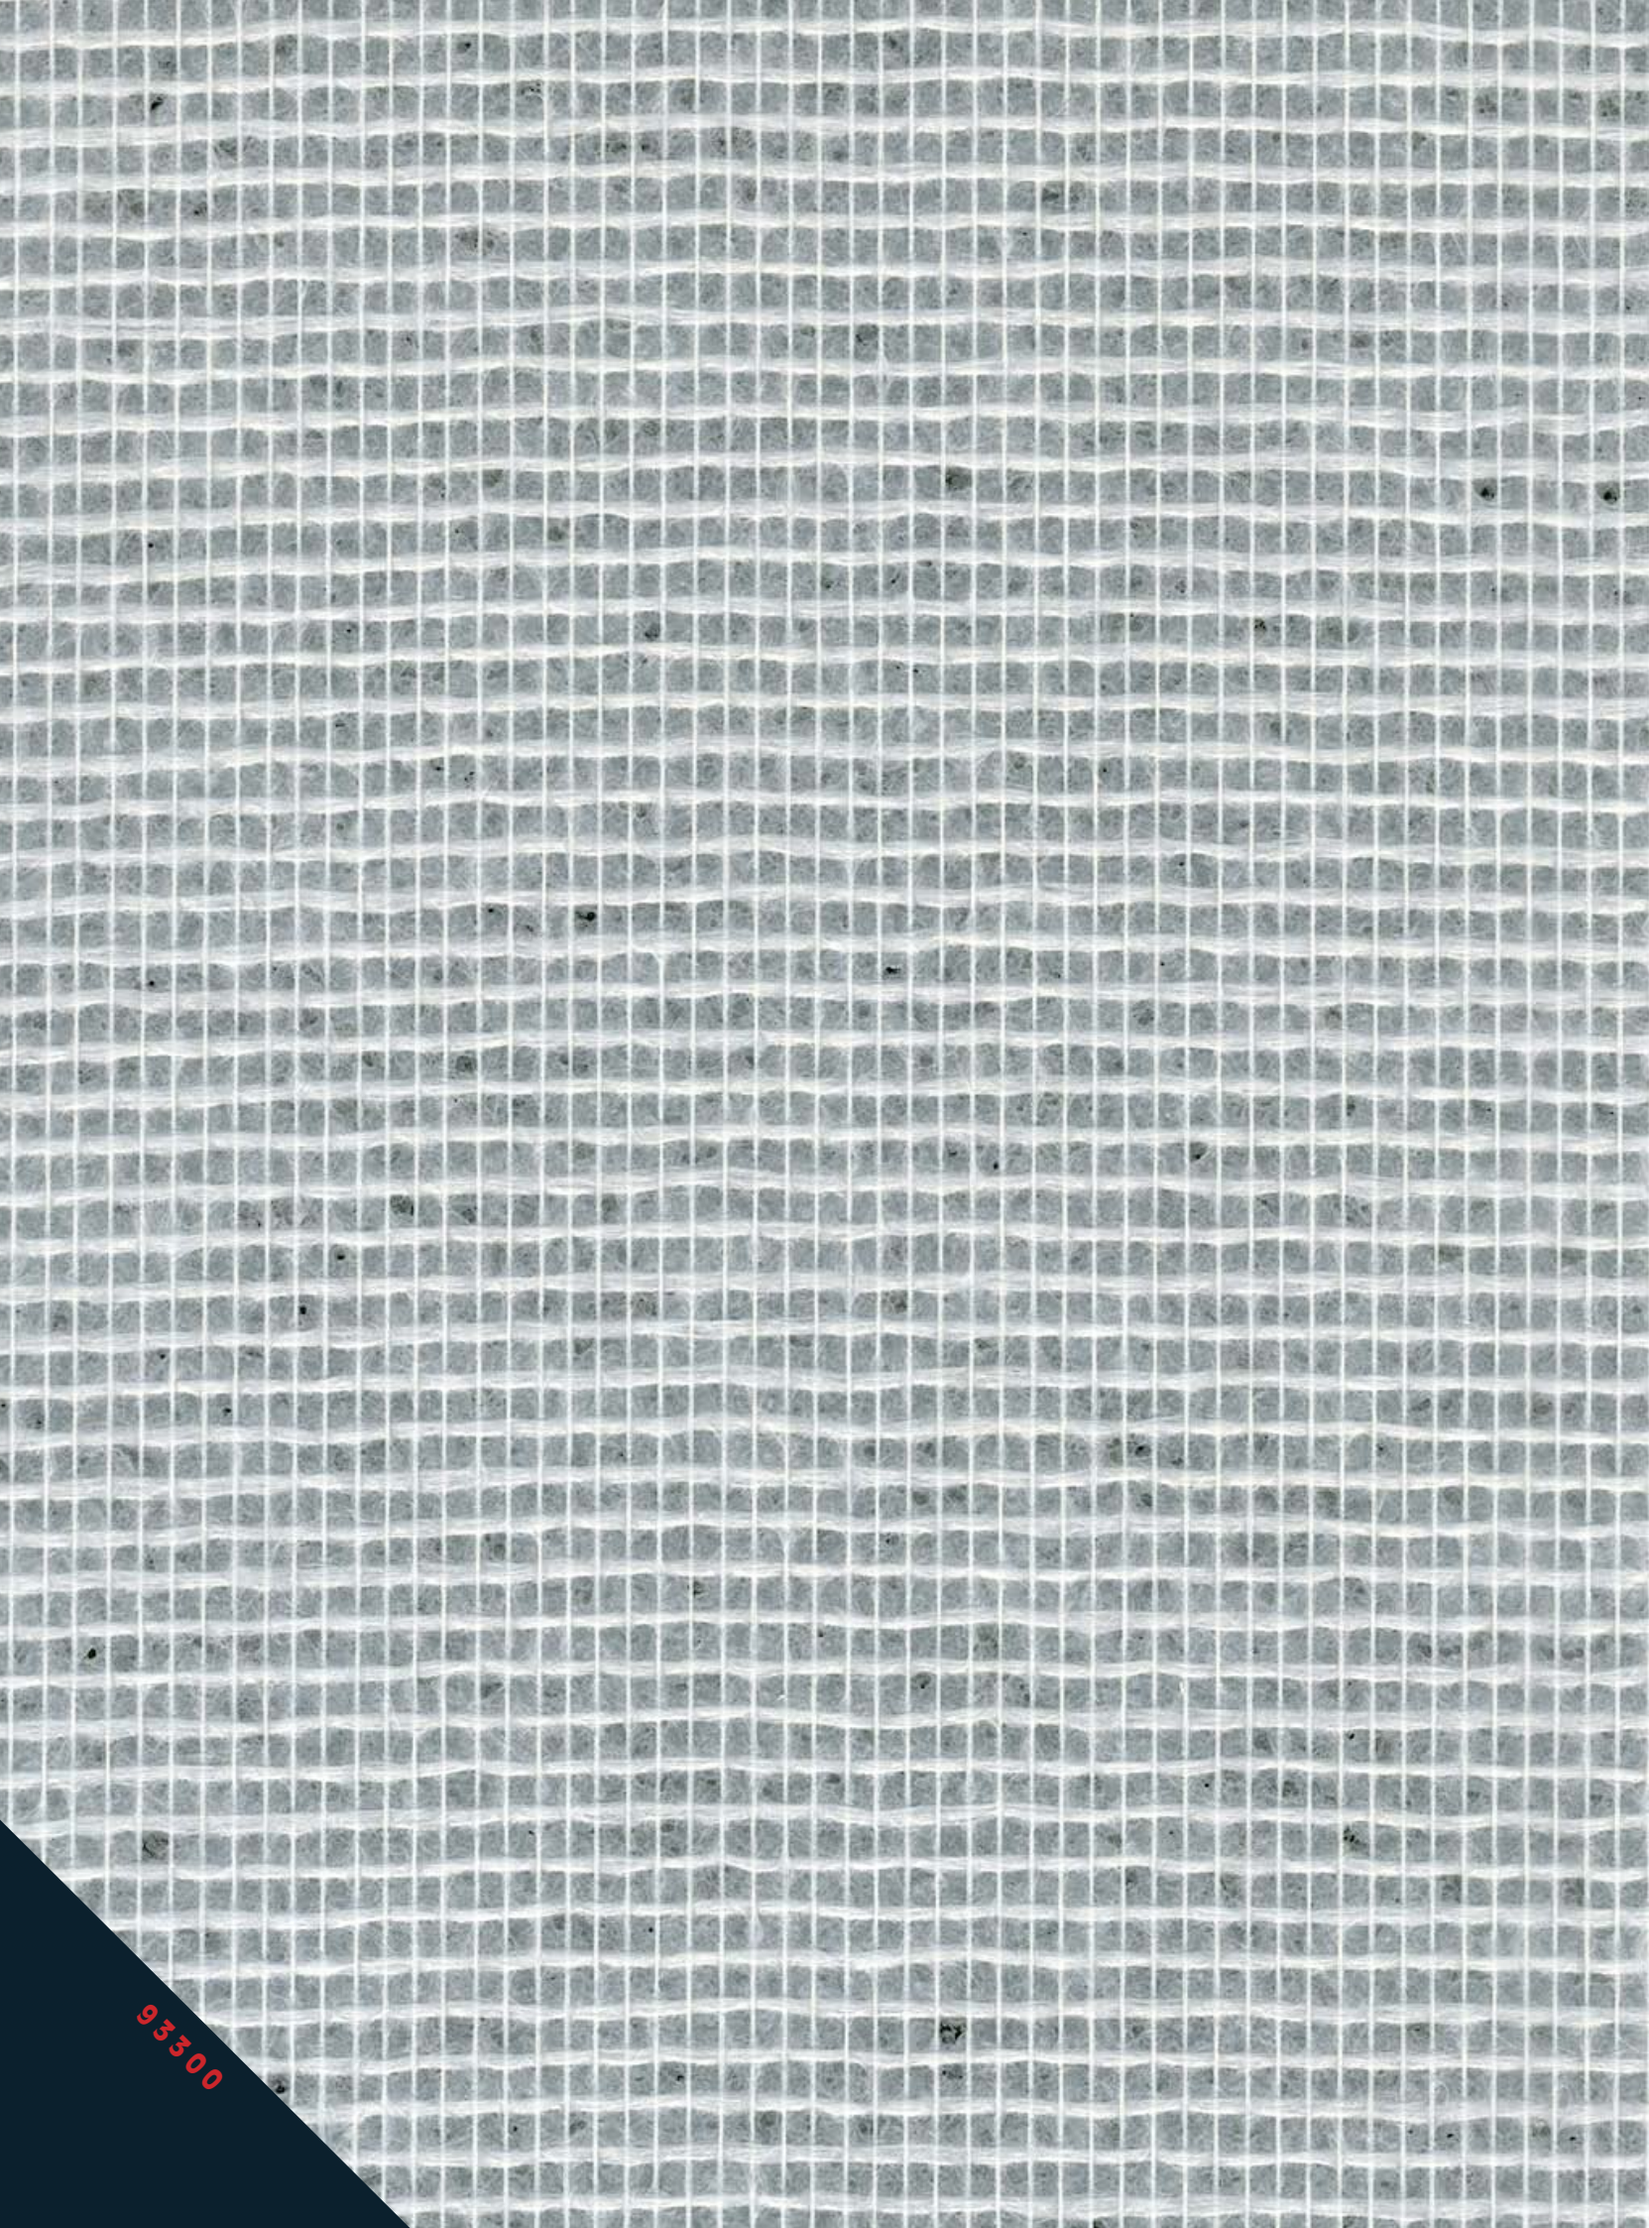
93300

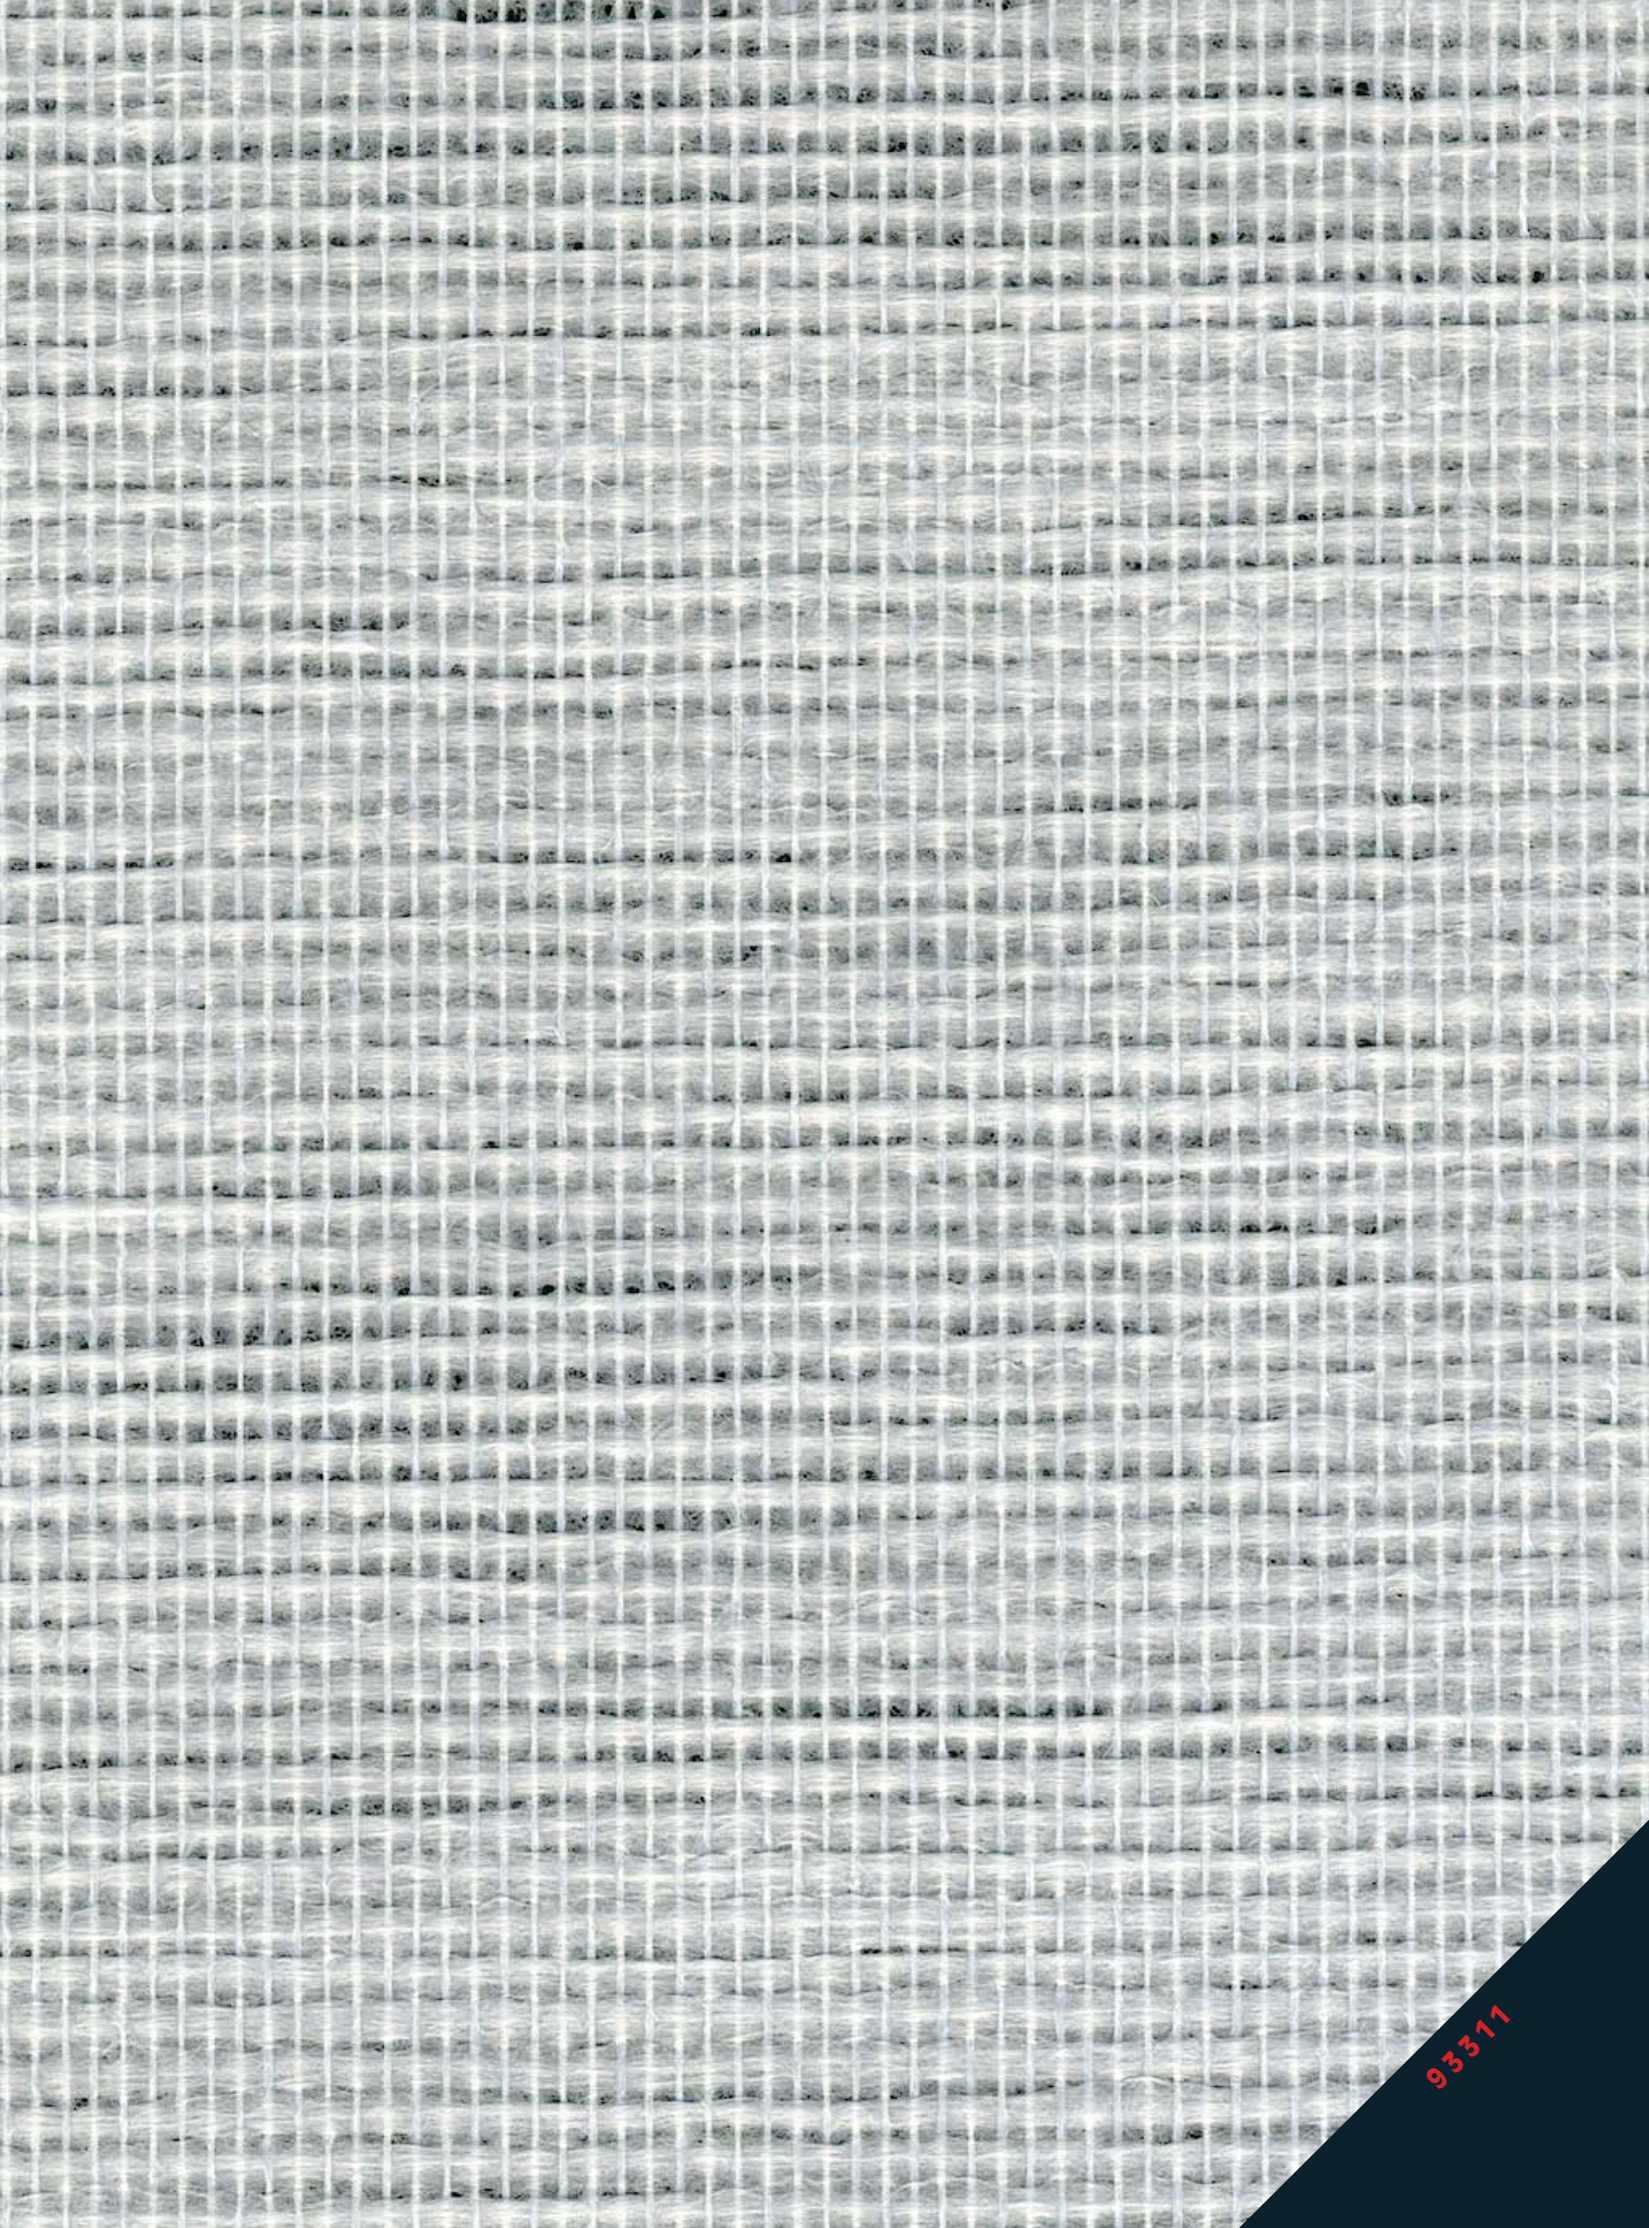
93311

93401

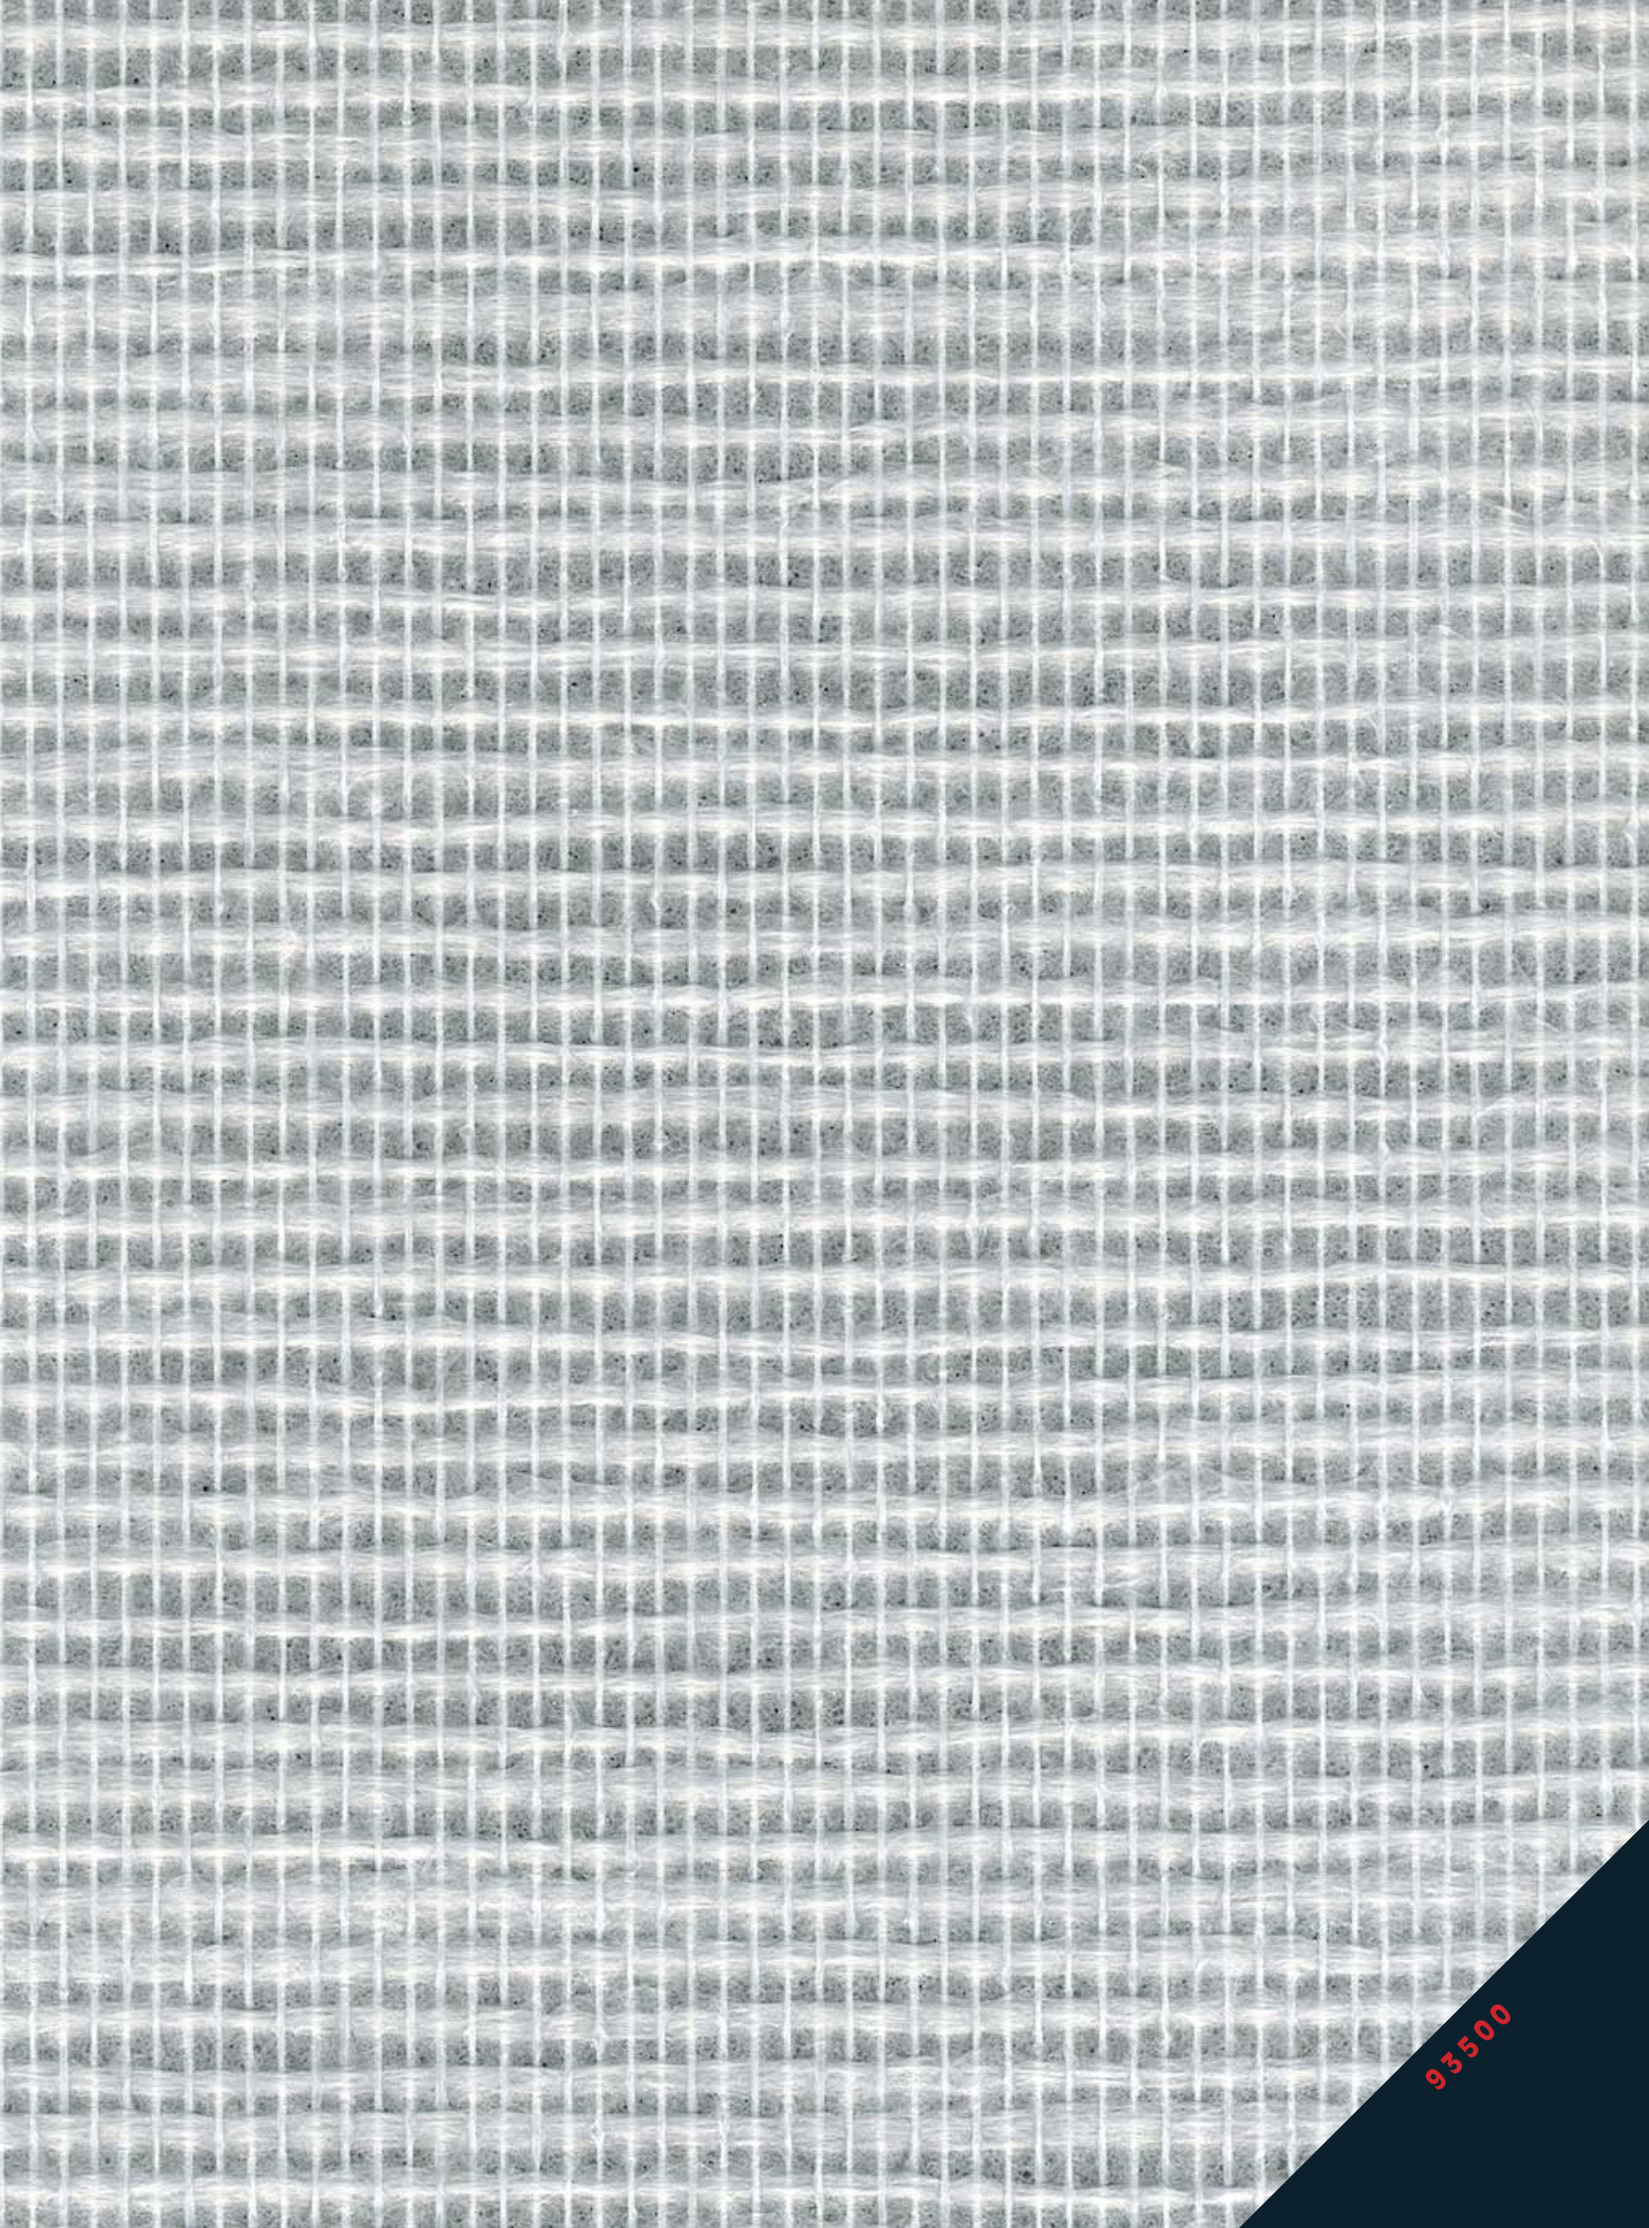
93500

93600

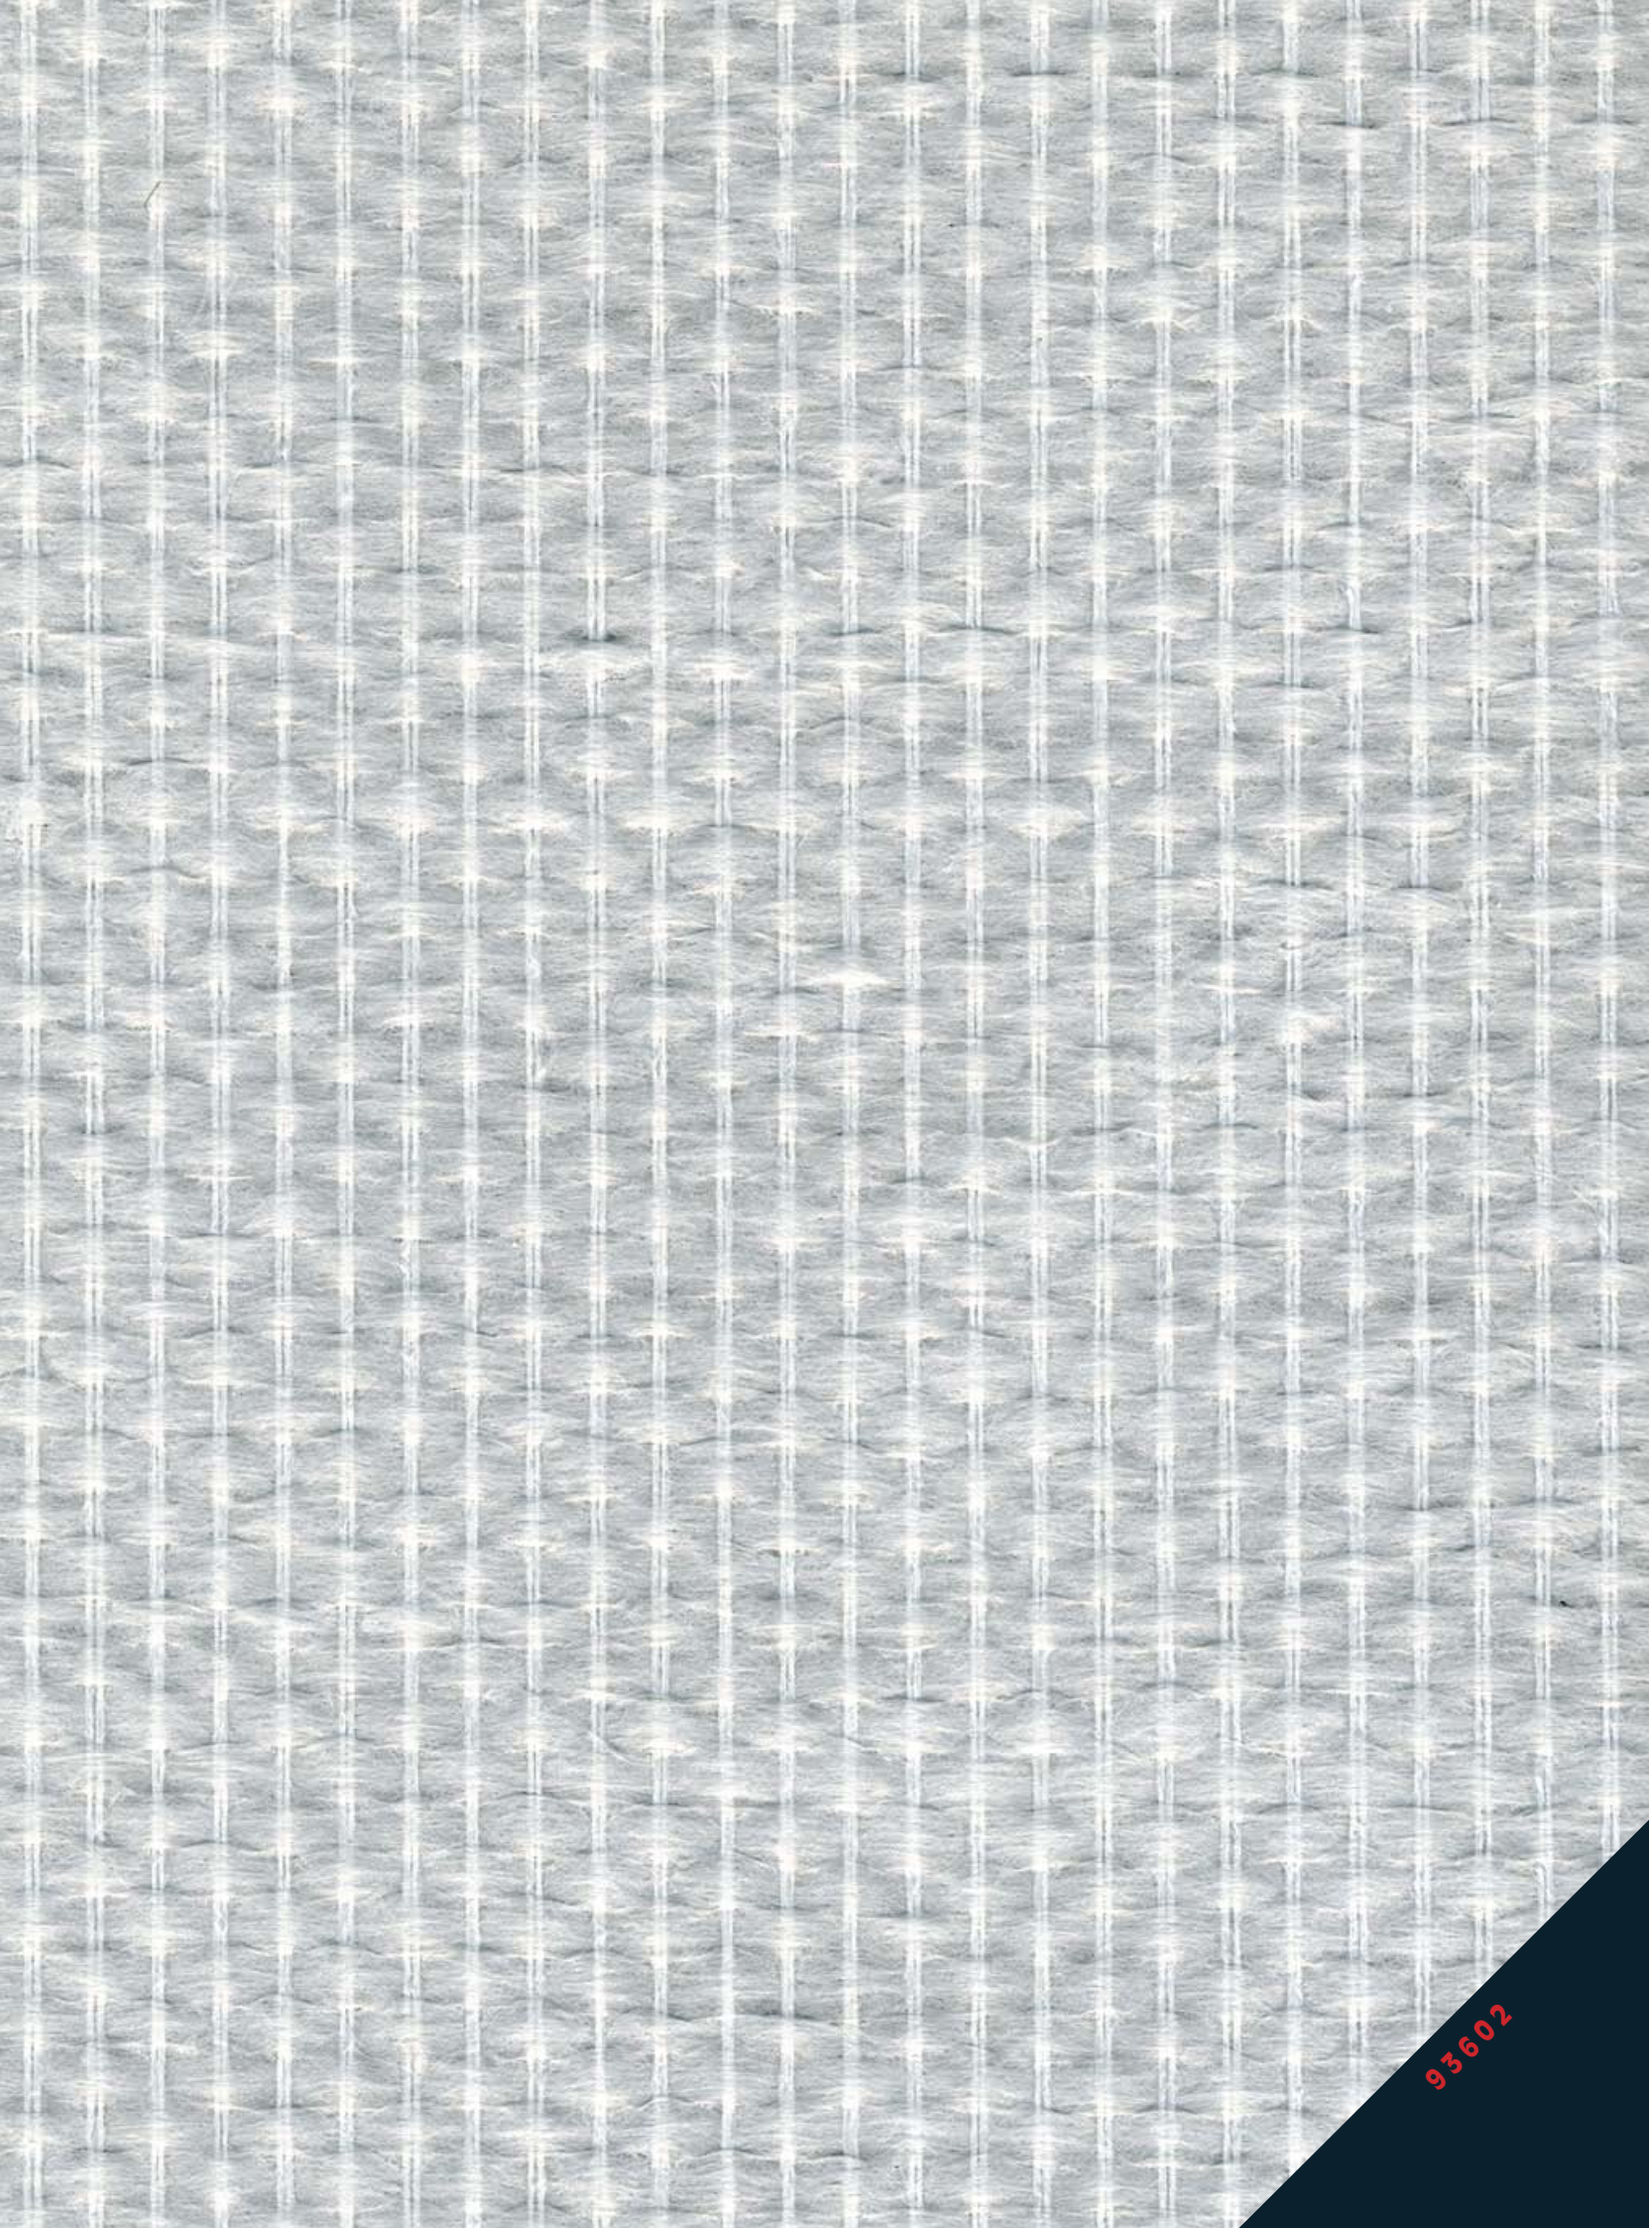
93602

93703

93704

93800

93801

93803

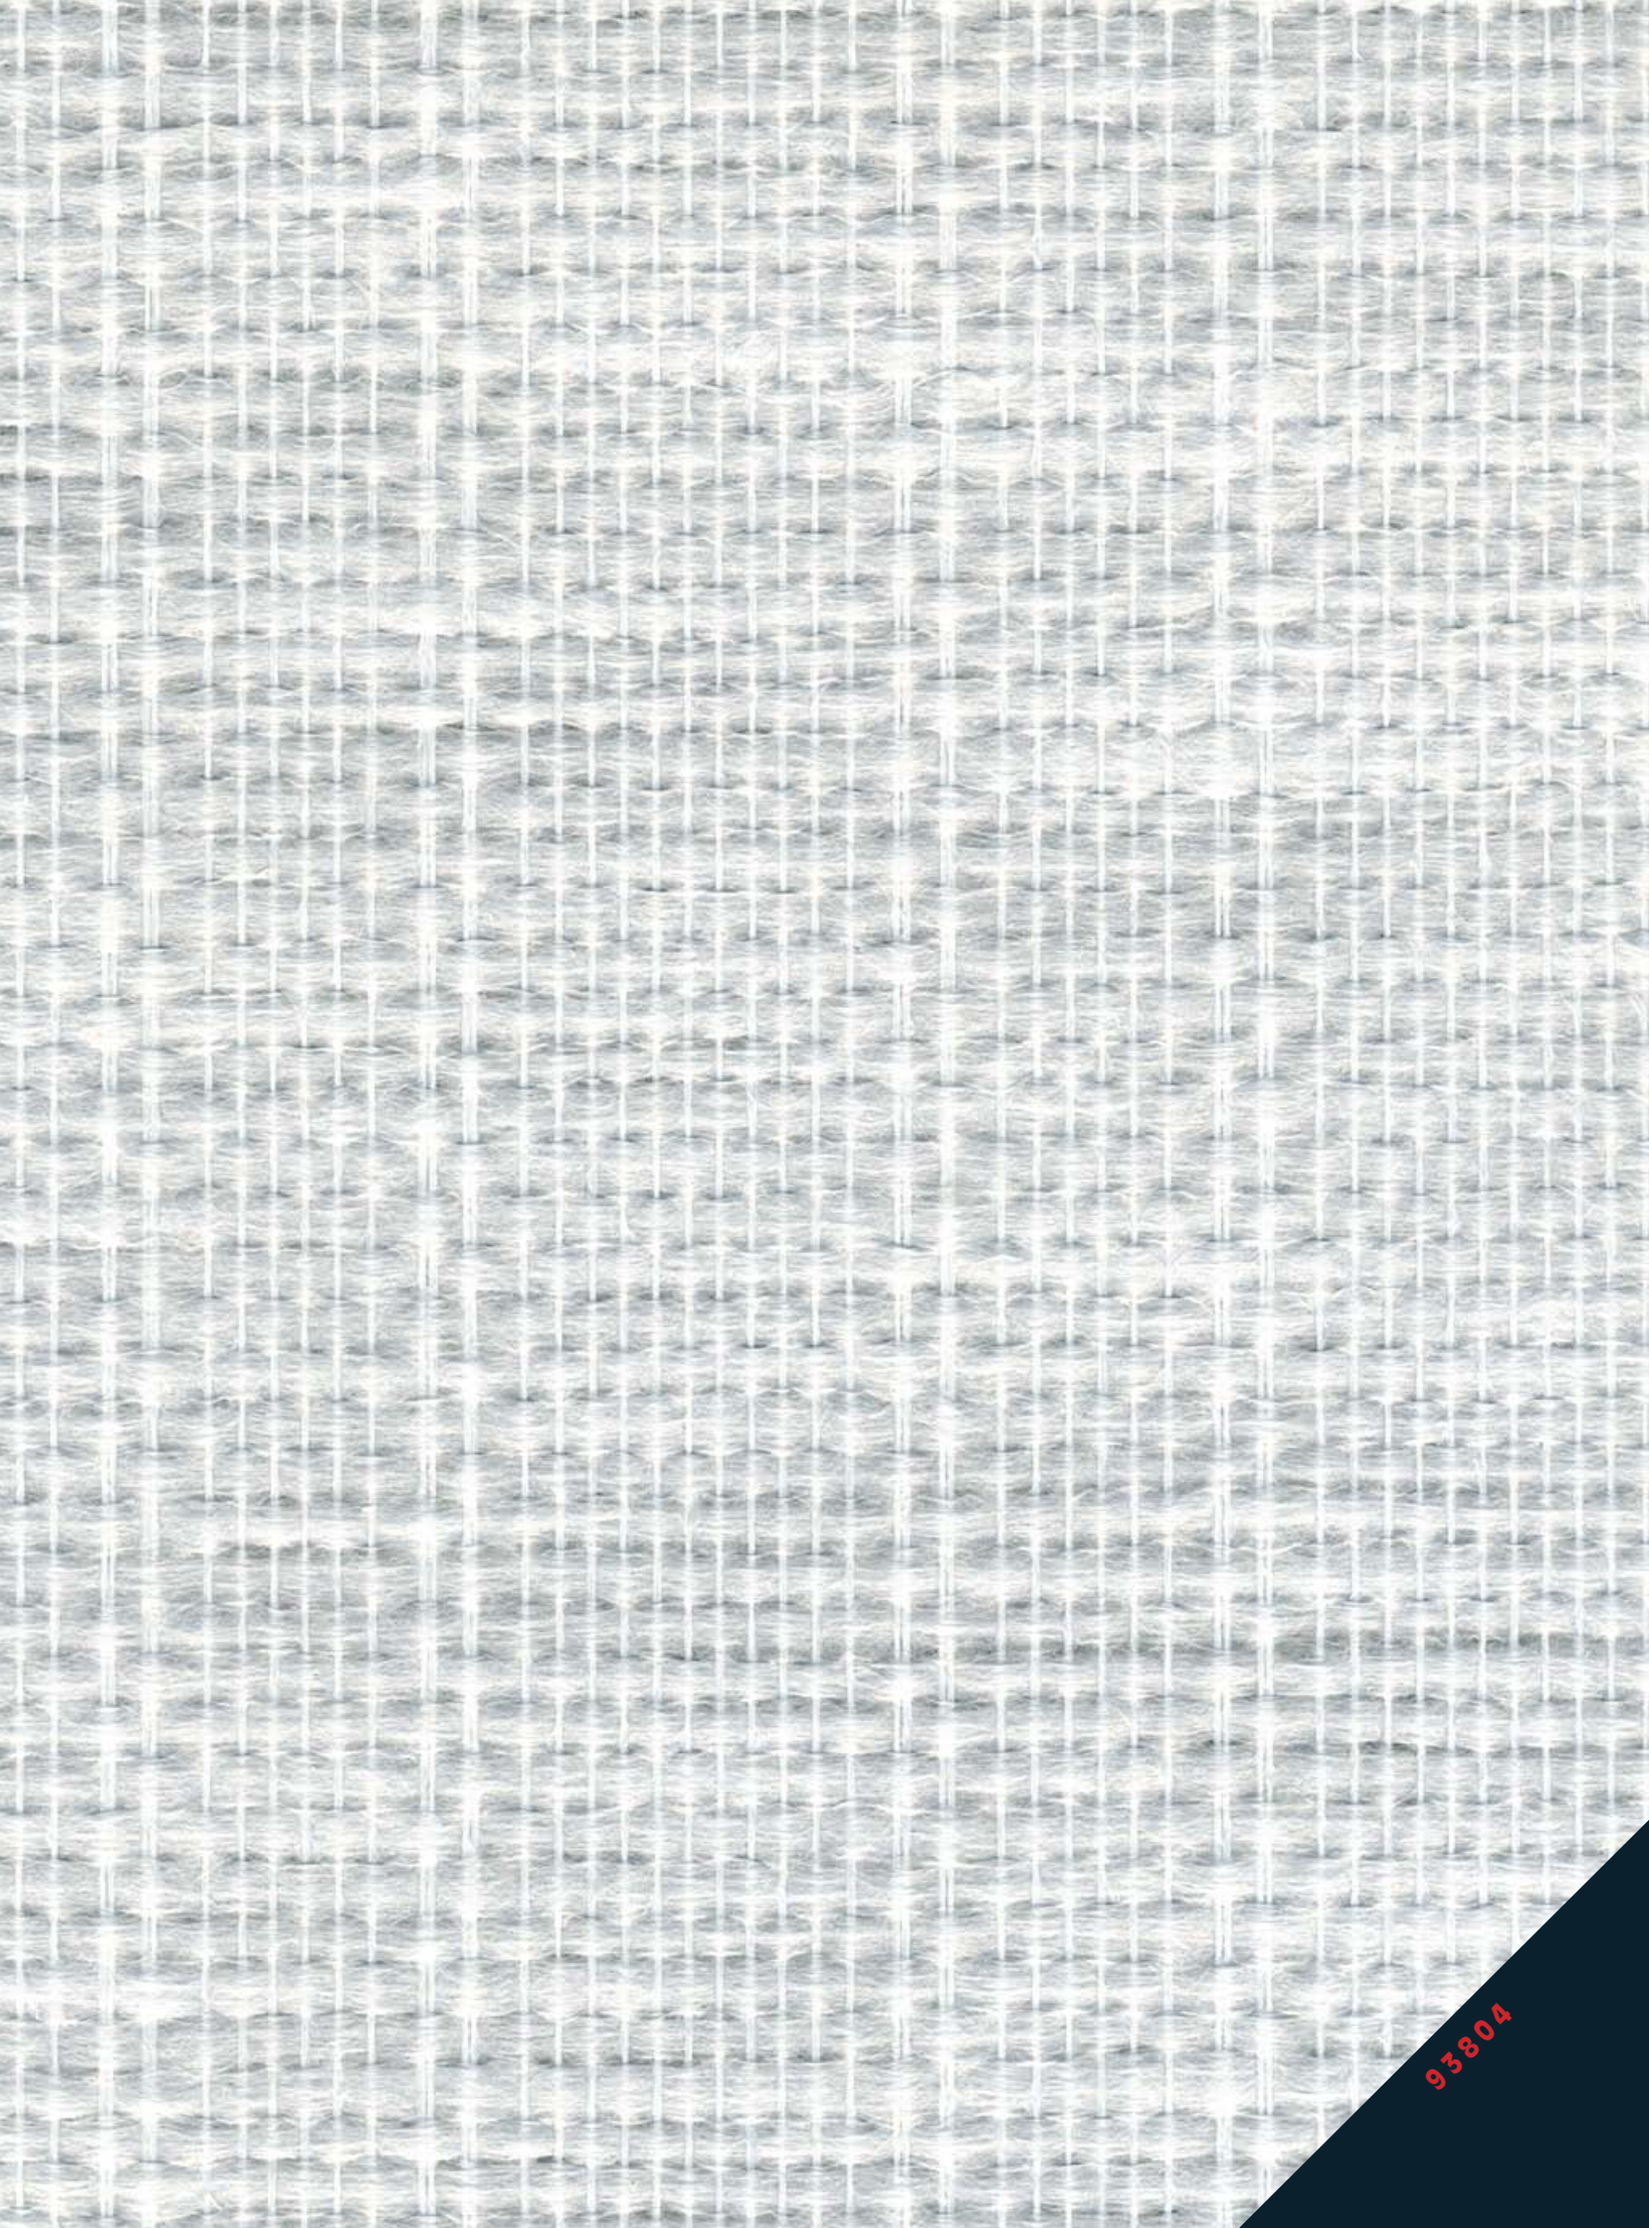
93804

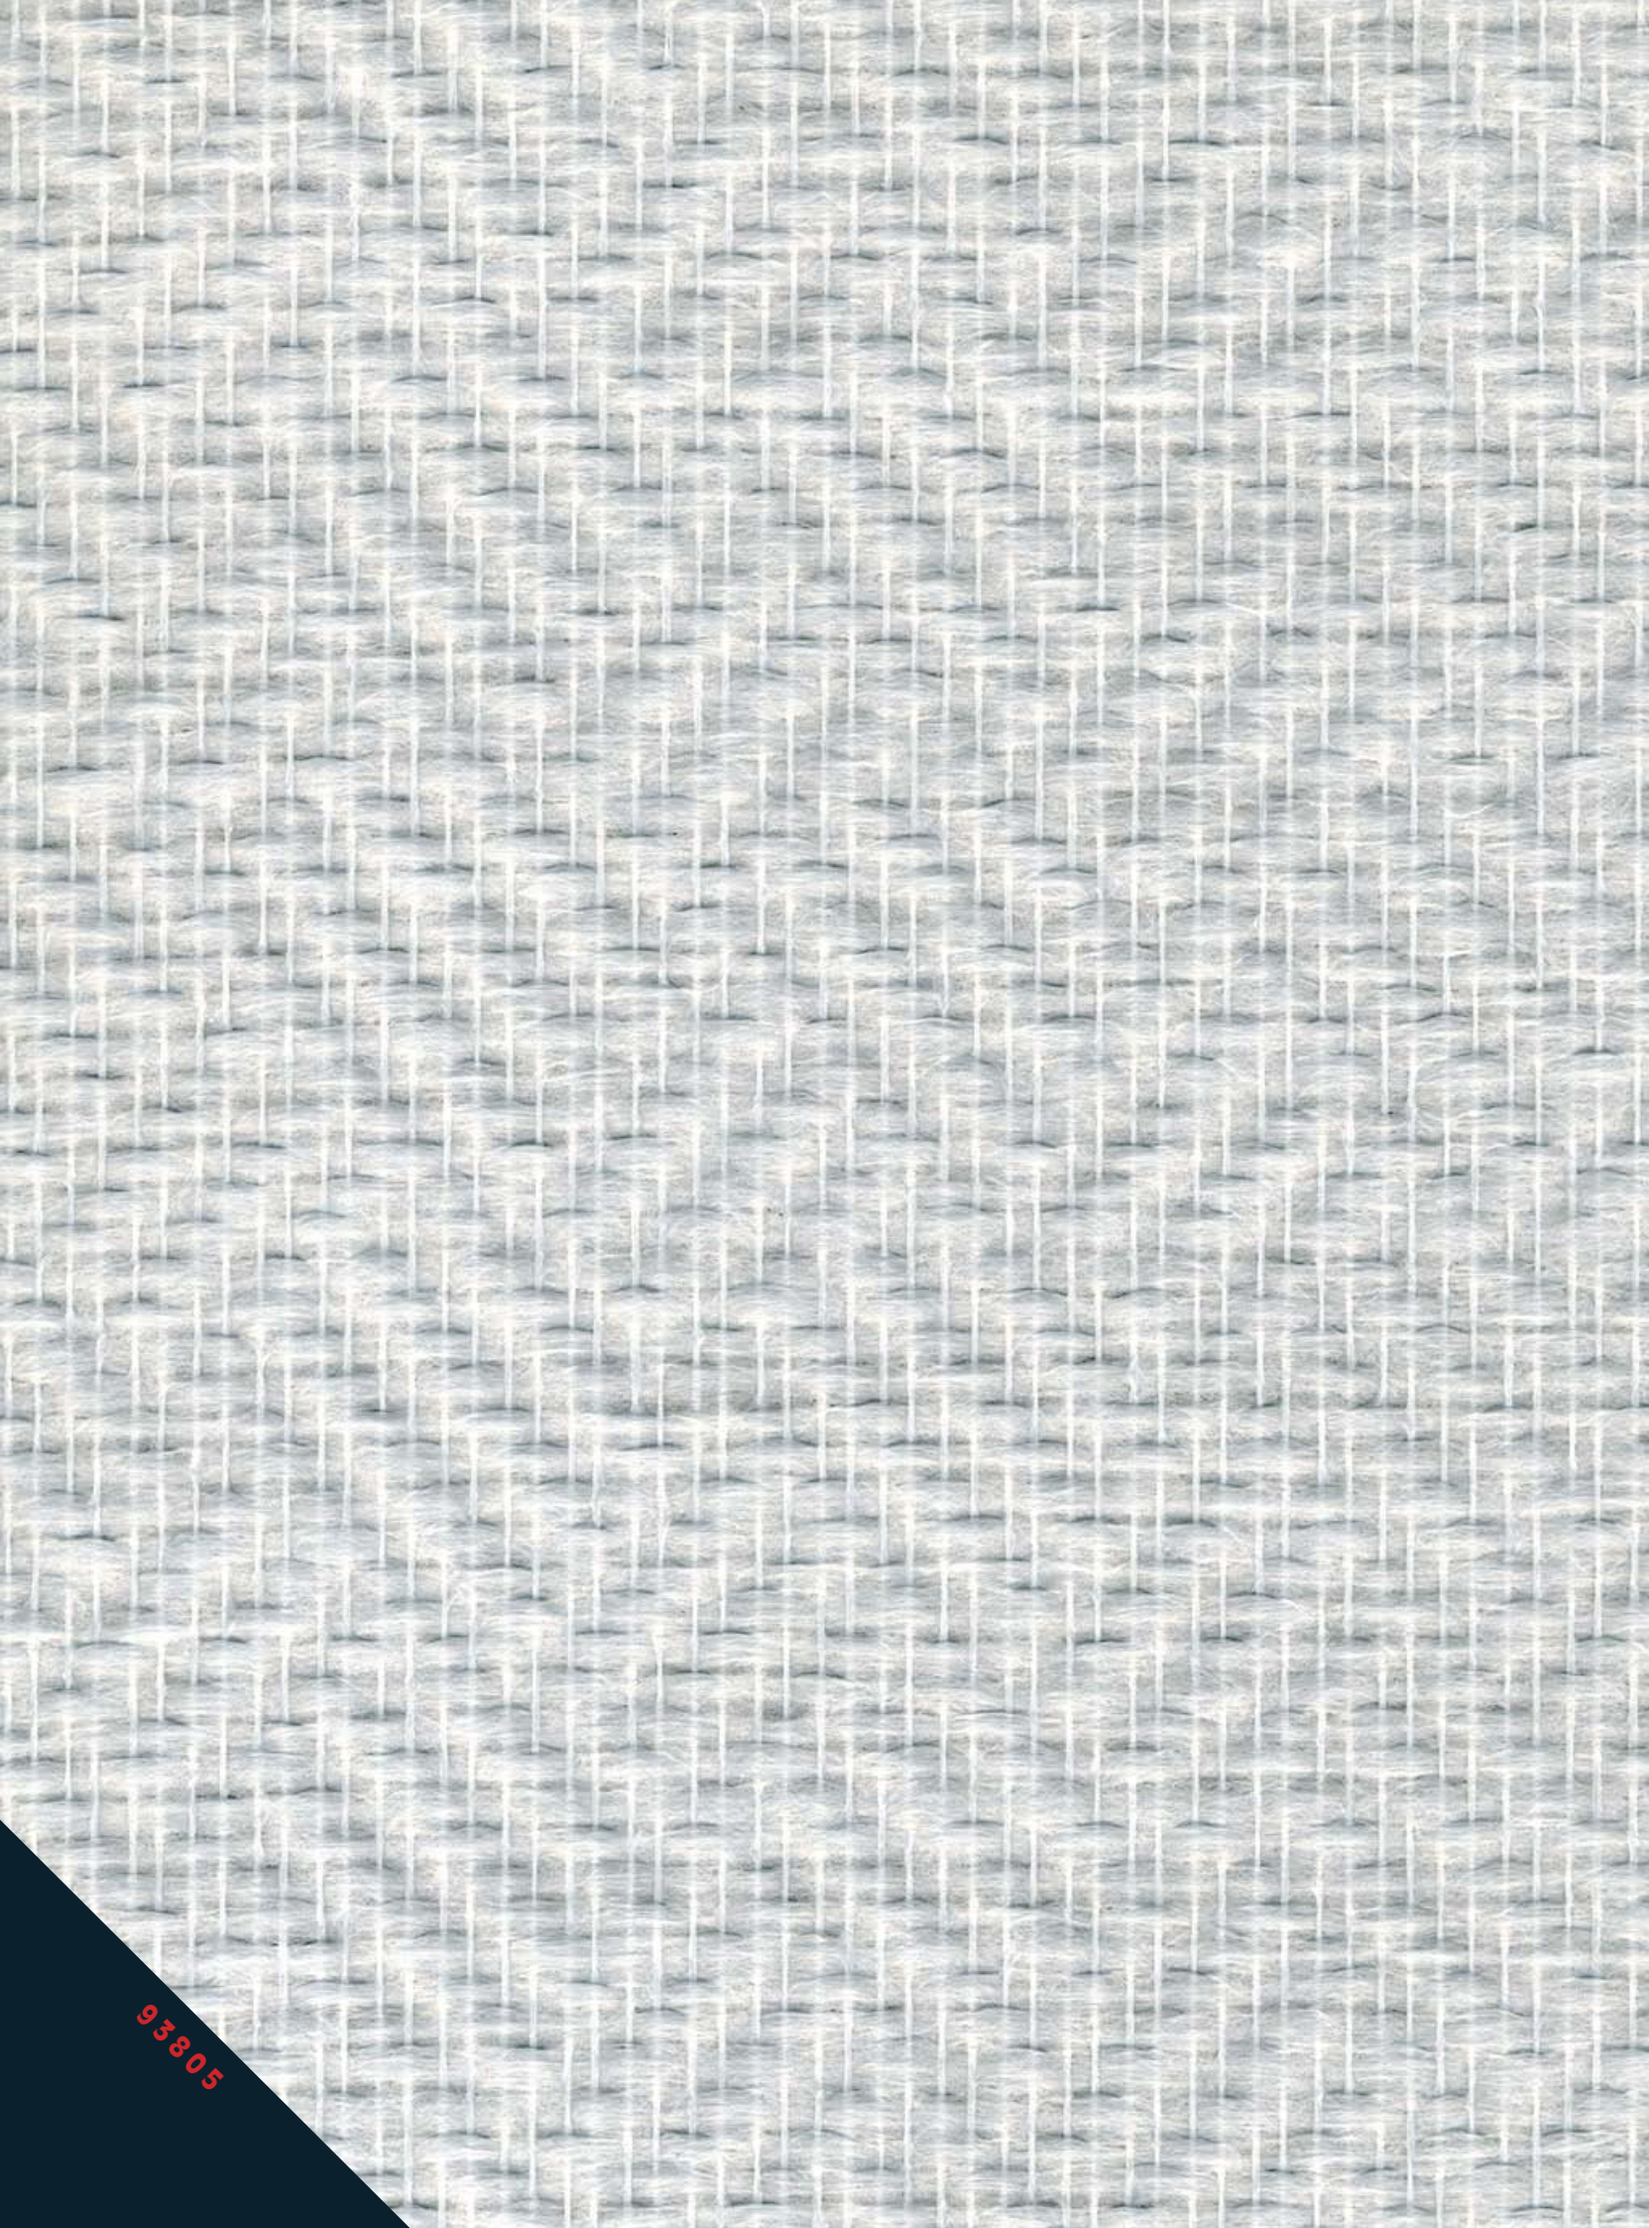
93805

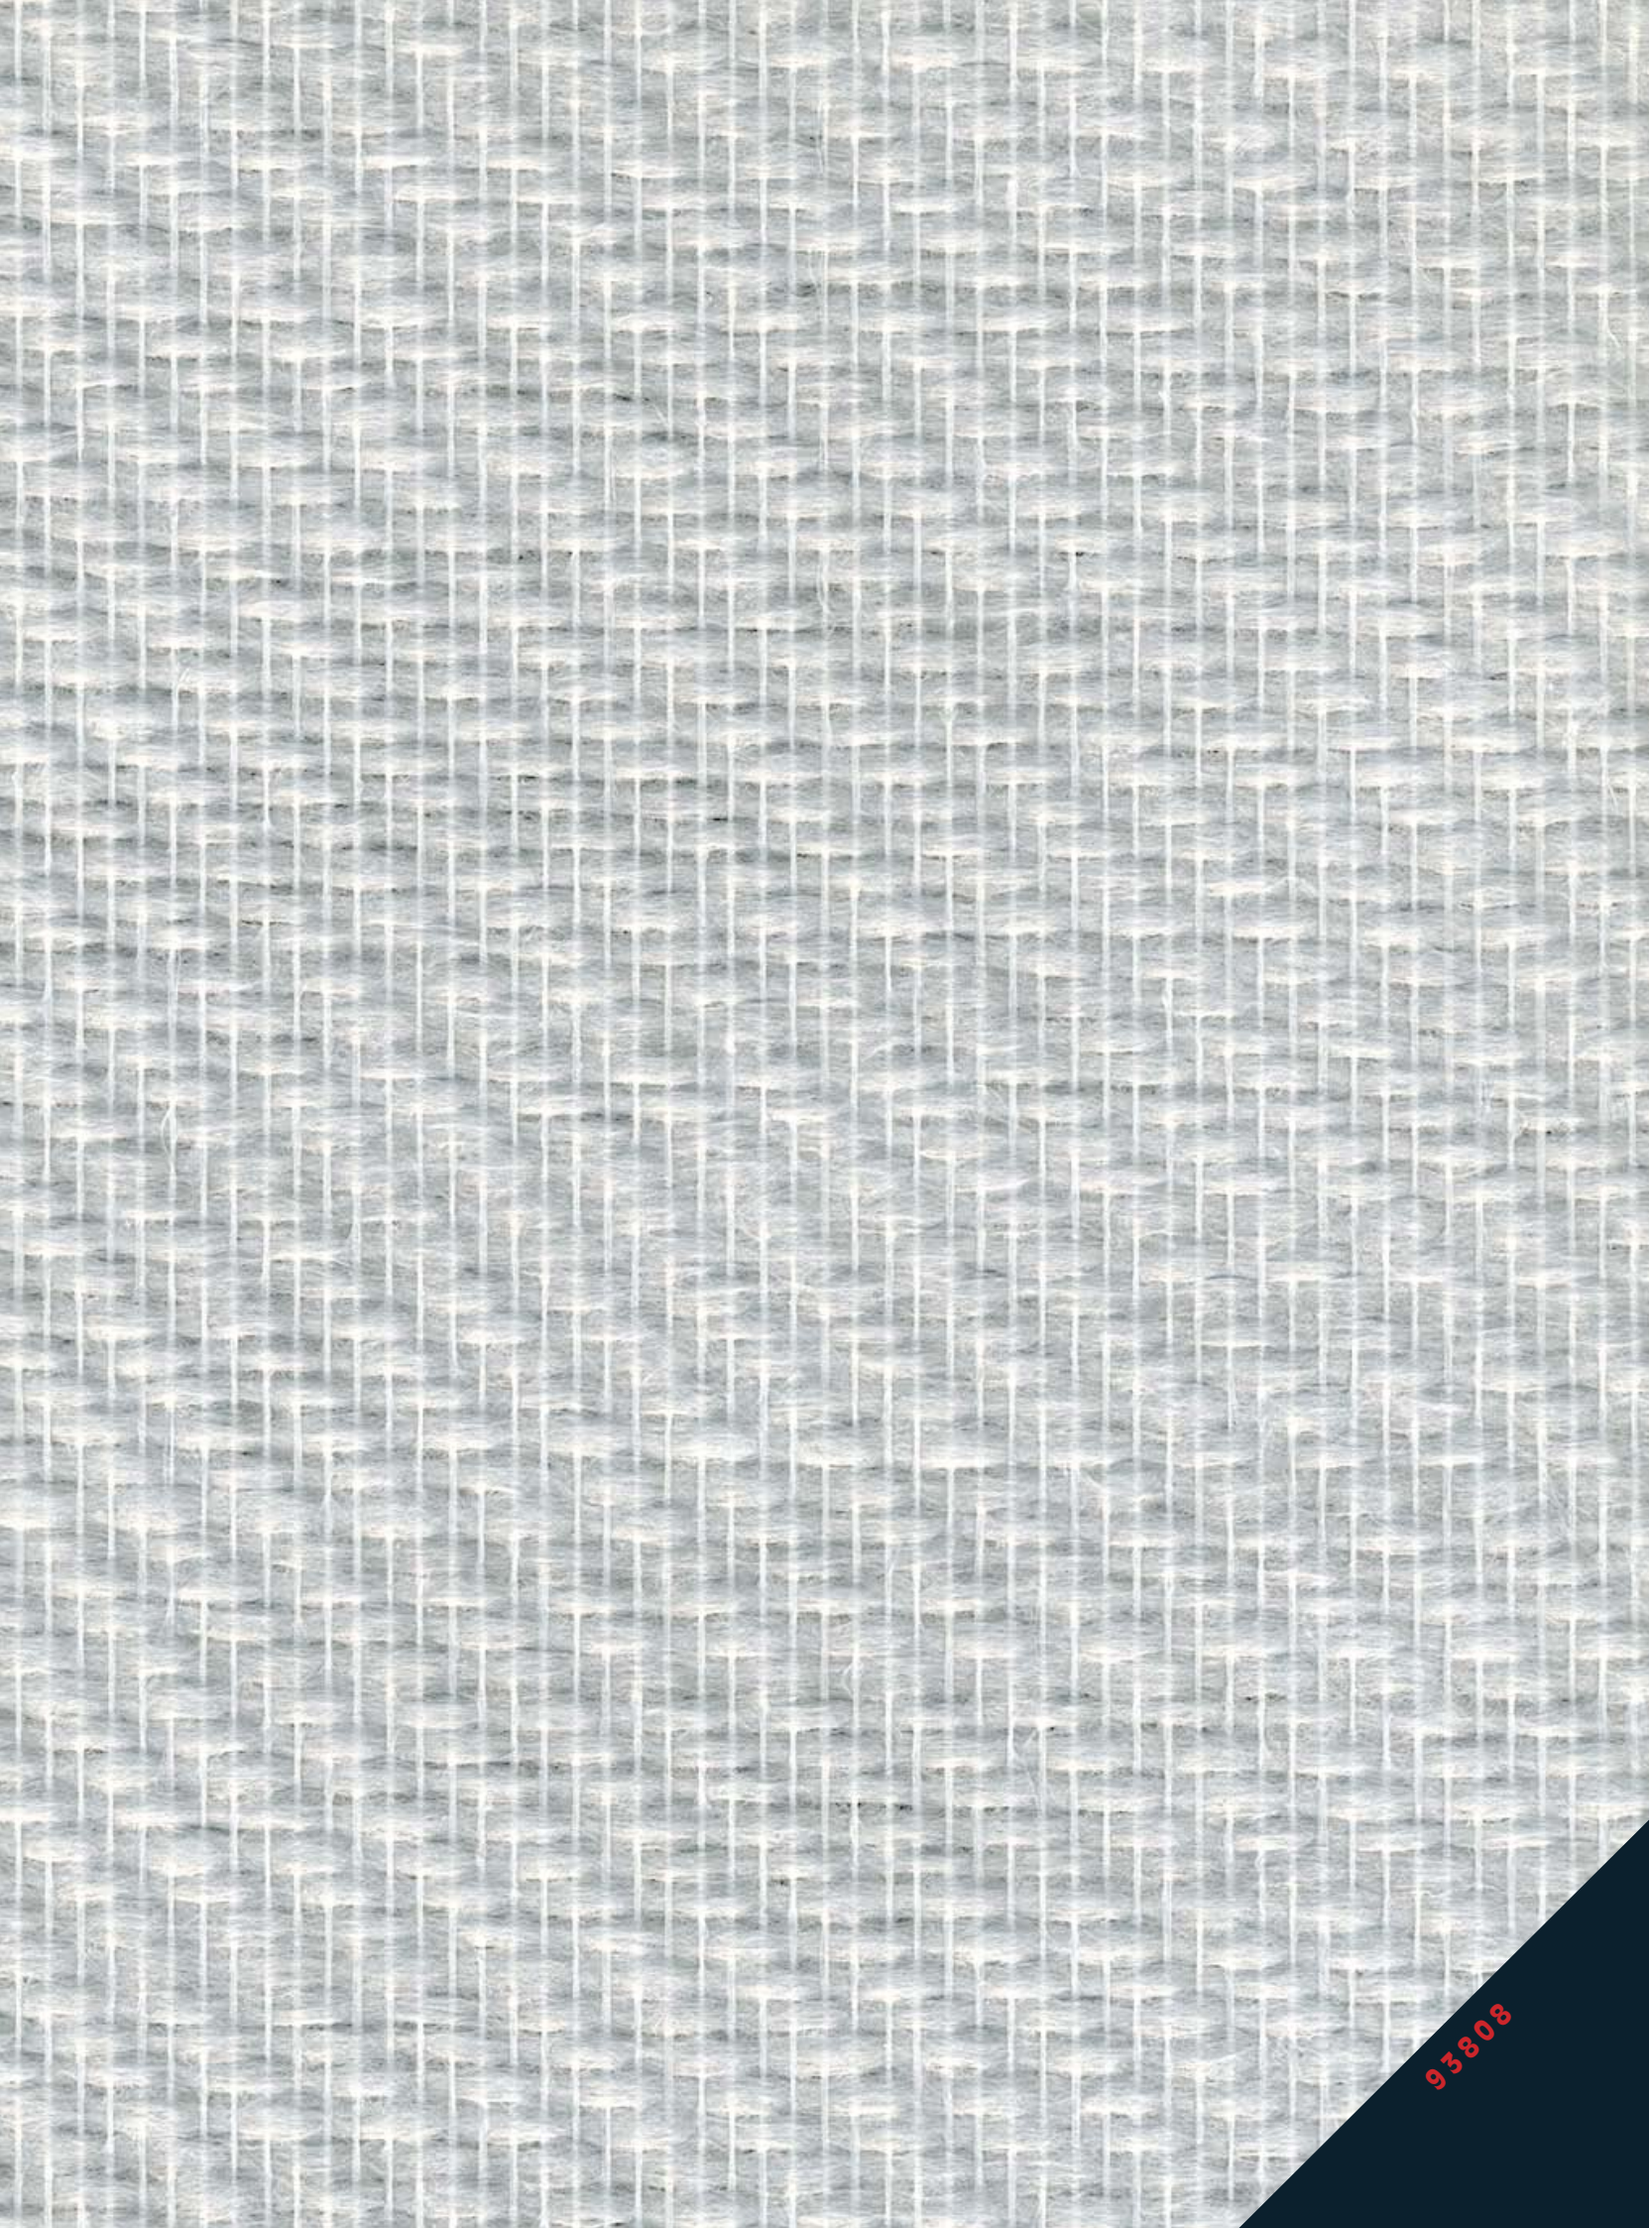
93808

93809

93810

93812

PALMTEX

DESIGN

DESIGN

93910

93911

93912

93913

93914

93915

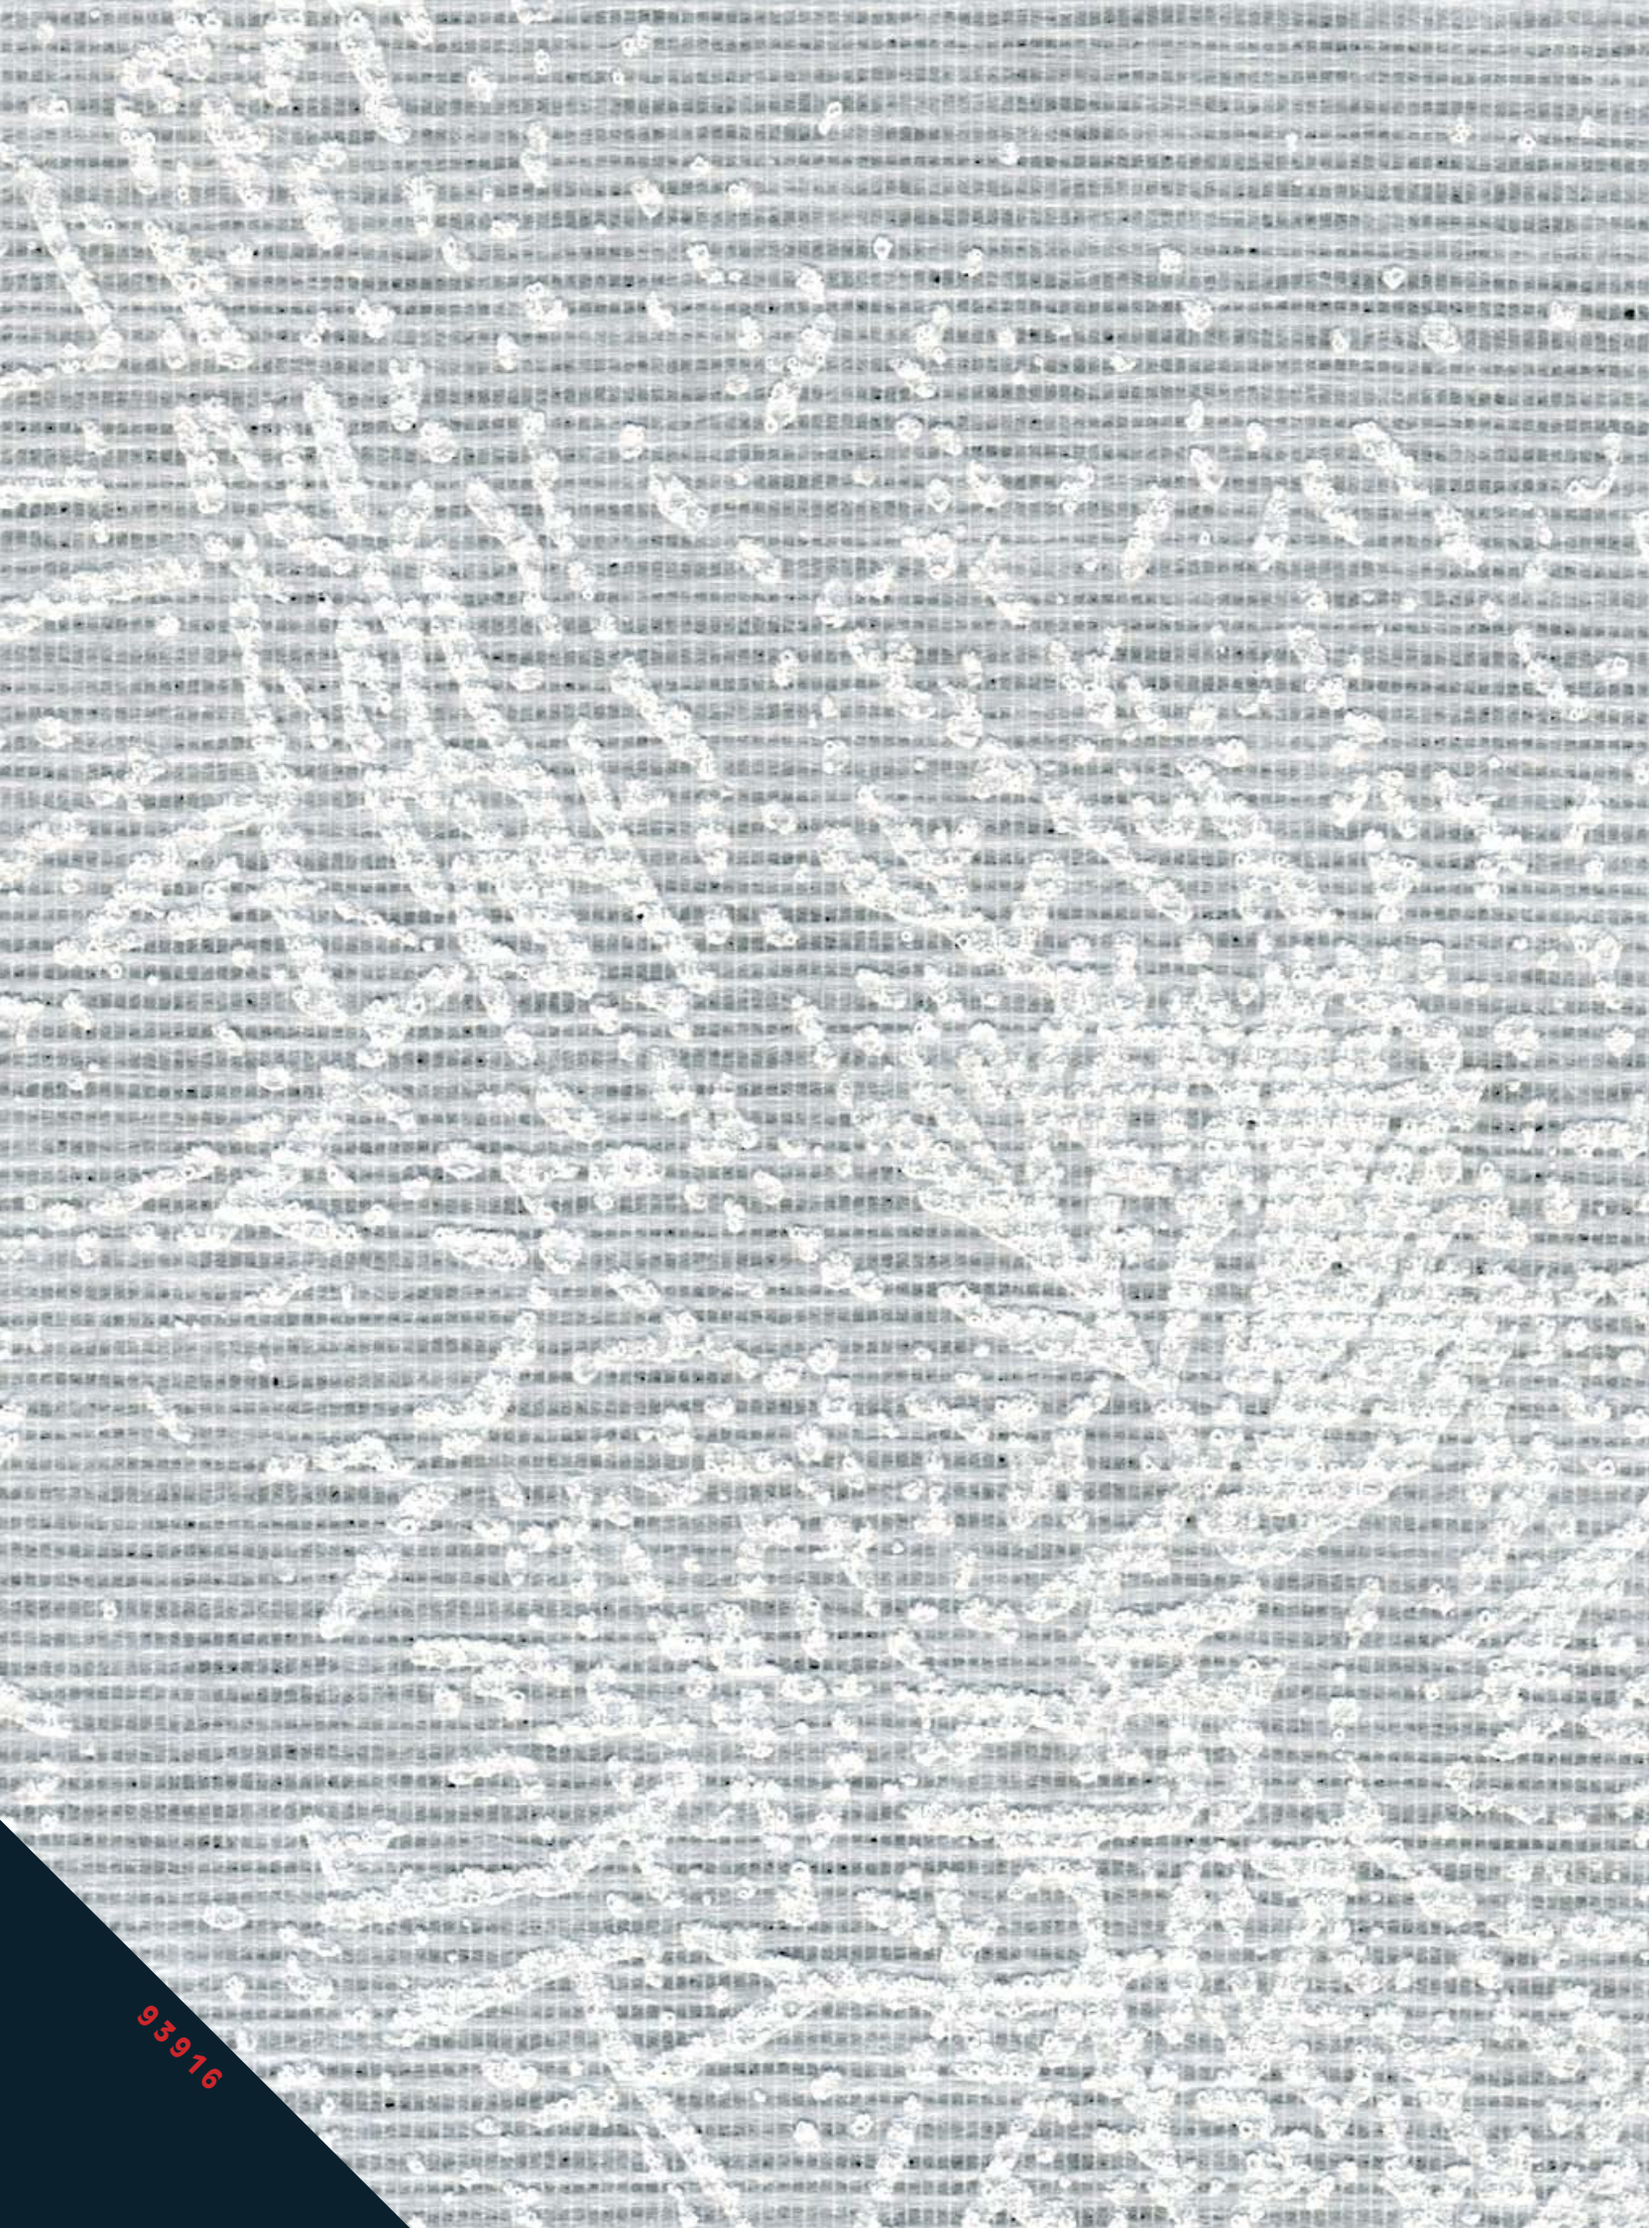
93916

LOGO > 400 m²

PIGMENTIERT

PALMTEX

PIGMENTIERT

93101P

93301P

93311P

93801P

GLASGEWEBESYSTEM – DAS ORIGINAL

PALMTEX

PALMCOLOR