

LECOVER

Die Abdecktapete!


Schnell und einfach zur glatten Wand!

Ohne Staub, Schmutz und Lärm zur glatten Wand – einfach und unkompliziert.

Mit LECOVER können leichte bis mittlere Glasgewebestrukturen und Putze in einem Arbeitsgang abgedeckt und die Wand komplett geglättet werden. Die Verarbeitung erfolgt ohne aufwendiges Spachteln und Schleifen und erzeugt weder Staub noch Lärm, was besonders die Arbeit im Objektbereich vereinfacht und zu Zeitersparnissen von bis zu 75 % führt.

Vorteile:

- schnell und einfach zur glatten Wand
- kein Spachteln und Schleifen
- kein Staub und Lärm
- bis zu 75 % Zeitersparnis
- idealer Tapezieruntergrund oder Anstrichträger

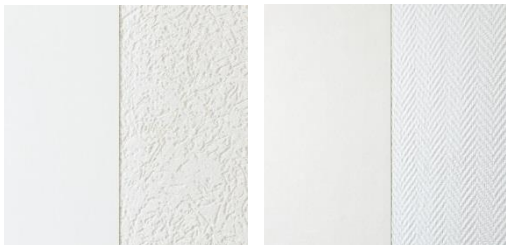

Eigenschaften:

- Spezialglasvlies zum Abdecken von leichten bis mittleren Strukturen
- stoßfest, dimensionsstabil und rissüberbrückend
- mehrfach überstreichbar
- übertapezierbar
- diffusionsoffen nach DIN EN 12572
- 66000: Brandschutzklasse A2-1,d0 nach DIN EN 13501-1
- 66250: Brandschutzklasse B-s1,d0 nach DIN EN 13501-1

Vorbereitung



Der Untergrund muss trocken und sauber sein. Vorhandene Tapeten müssen nicht abgenommen werden.

Verklebung

Die Verklebung erfolgt in Wandklebetechnik.

Anstrich

Nach der Trocknung kann LECOVER 66000 je nach Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions-, Latex- oder Acrylfarben gem. DIN 13300 überstrichen oder mit einer beliebigen Tapete übertapeziert werden. LECOVER 66250 eignet sich hervorragend als Untergrund für Tapezierungen.

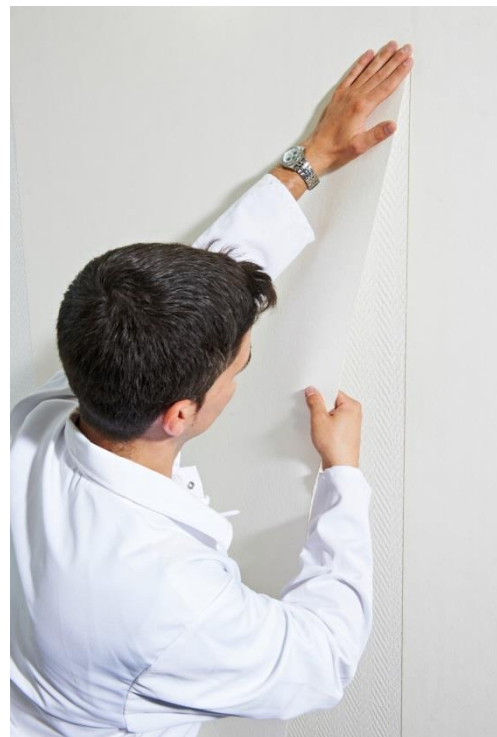

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

